



KAYNAK EKİPMANLARI ve AKSESUARLARI ÜRÜN KATALOĞU



BARKOD

Birleřtirir. Hayat iřin...

1963 yılında kurulan **Gedik Kaynak** Avrupa'nın en büyük kaynak sarf malzemeleri üreticilerinden biridir ve uluslararası tescilli ticari markaları olan **GeKa** ve **GeKaTec** altında 90'dan fazla ülkeye ihracat yapmaktadır. Şirket **GeKaMac** markası altında kaynak makineleri ve **Roboweld** markası altında robotik çözümler sunan kaynak otomasyon ekipmanları üretmektedir.

Gedik Kaynak yılda yaklaşık 100.000 ton üstün kaliteli örtülü kaynak elektrotları, gazaltı, tozaltı, özlü tip kaynak tellerinin yanı sıra redresörler, gazaltı ve tozaltı kaynak makineleri, inverter tip kaynak makineleri ve kaynak jeneratörleri üretmektedir.

57 senelik tecrübesiyle Gedik Kaynak, **MIG-TIG-Plazma**, gazaltı kaynak makinelerinin torch ve torch yedeklerini, duman emme ünitelerini, elektrot kurutma fırınlarını, tozaltı kurutma fırınlarını ve çeşitli kaynak aksesuarlarını üretmektedir. Bu katalog kaynak ekipmanları, aksesuarları ve yedek parçaları için özel olarak hazırlanmıştır.





Detaylı bilgi için lütfen internet sayfamızı ziyaret ediniz; www.gedikkaynak.com.tr

MIG MAG KAYNAK TORÇLARI **6-12**

150A HAVA SOĞUTMALI TORÇ Ve YEDEK PARÇALARI	8
250A HAVA SOĞUTMALI TORÇ Ve YEDEK PARÇALARI	9
360A HAVA SOĞUTMALI TORÇ Ve YEDEK PARÇALARI	10
501A SU SOĞUTMALI TORÇ Ve YEDEK PARÇALARI	11
PRO SERİSİ AKIM KABLOLARI	12
ECO SERİSİ AKIM KABLOLARI	12

TIG KAYNAK TORÇLARI **13-18**

WP 17 HAVA SOĞUTMALI TIG TORCU	13
WP 26 HAVA SOĞUTMALI TIG TORCU	14
WP 18 SU SOĞUTMALI TIG TORCU	15
WP 26 (V) VANALI TIG TORCU	16
WP 9 SU SOĞUTMALI TIG TORCU	17
WP 20 SU SOĞUTMALI TIG TORCU	18

PLAZMA KESME TORÇLARI **20-25**

PT-80 PLAZMA KESME TORCU Ve YEDEKLERİ	22
PT-105 PLAZMA KESME TORCU Ve YEDEKLERİ	23
CB-70 PLAZMA KESME TORCU Ve YEDEKLERİ	24
CB-150 PLAZMA KESME TORCU Ve YEDEKLERİ	25

MOBİL DUMAN EMME ÜNİTELERİ **26-31**

TTM MOBİL DUMAN TAHLİYE ÜNİTESİ SALYANGOZ	27
TTS SABİT DUMAN TAHLİYE ÜNİTESİ SALYANGOZ	27
MM1 DUMAN EMME ÜNİTESİ	28
MM2 DUMAN EMME ÜNİTESİ	29
KM1250 ALT EMİŞLİ KAYNAK MASASI	30
KM1500 ALT EMİŞLİ KAYNAK MASASI	31

ELEKTROT Ve TOZALTI TOZU KURUTMA FIRINLARI **32-39**

GKF-T ASKILI TERMOS ELEKTRİKSİZ MUHAFAZA AMAÇLI	33
GKF-1 TERMİKLİ FIRIN (1 PAKETLİK) BAZİK ELEKTROT	33
GKF-1A TERMOSTATLI FIRIN (1 PAKETLİK) TÜM ELEKTROT	33
GKF-2Y TERMOSTATLI FIRIN (2 PAKETLİK) TÜM ELEKTROTLAR	34
GKF-4Y TERMOSTATLI FIRIN (4 PAKETLİK) TÜM ELEKTROTLAR	34
GKF-10 DİJİTAL TERMOSTATLI FIRIN 10 PAKETLİK	35
GKF-20 DİJİTAL TERMOSTATLI FIRIN 20 PAKETLİK	35
GKF-30 DİJİTAL TERMOSTATLI FIRIN 30 PAKETLİK	36
GKF-50 DİJİTAL TERMOSTATLI FIRIN 50 PAKETLİK	36
GKTSD - 50 KG + 50 KG ŞOKLAMA Ve DİNLENDİRME FIRINI	38
GKTSD - 125 KG + 125 KG ŞOKLAMA Ve DİNLENDİRME FIRINI	38
GKTSD - 250 KG + 250 KG ŞOKLAMA Ve DİNLENDİRME FIRINI	39
GKTSD - 350 KG + 350 KG ŞOKLAMA Ve DİNLENDİRME FIRINI	39

KAYNAK AKSESUARLARI **42-47**

KAYNAK BAŞ MASKELERİ	42
KAYNAK AKSESUARLARI	43
TUNGSTEN ELEKTROTLAR	45
KARBON ELEKTROTLAR (AIR)	46
K 4000 KARBON PensESİ 1000A / 1250A	47

KAYNAK TORÇLARI





150A Hava Soğutmalı Torç ve Yedek Parçaları

Verim: 180A CO₂ 150A Karışım Gaz

EN60974-7 %60 Devrede Kalma (0.8, 1.2mm Tel)



Ürün Kodu

Ürün Tanımı




1051900009

GeKa 150A Hava Soğutmalı Torç, 3m

6051900019

GeKa 150A Hava Soğutmalı Torç, 4m



6052000207

15 Meme Hamili




6052000210

15 Nozul Kaplamalı



6052000289

GeKa Torç Tetiği



6052000140

M6 0.8mm Kontak Meme E-Cu L=25 (İnce)

6052000141

M6 1.0mm Kontak Meme E-Cu L=25 (İnce)



6052000204

İzoleli Spiral, 0.6 - 0.8mm için, 3.50m (Mavi)

6052000205

İzoleli Spiral, 0.6 - 0.8mm için, 4.50m (Mavi)



6052000212

GeKa 15 Torç Boynu




6052000033

GeKa 15 Dip Adaptör

250A Hava Soğutmalı Torç ve Yedek Parçaları

Verim: 230A CO₂ 200A Karışım Gaz

EN60974-7 %60 Devrede Kalma (0.8, 1.2mm Tel)



Ürün Kodu

1051900010
6051900022
6051900023

Ürün Tanımı

GeKa 250A Hava Soğutmalı Torç, 3m
GeKa 250A Hava Soğutmalı Torç, 4m
GeKa 250A Hava Soğutmalı Torç, 5m

6052000219

25 AK Meme Hamili M6

6052000222

25 Nozul Kaplamalı



6052000293

İzoleli Spiral, 1.0 - 1.2mm için, 3.50m (Kırmızı)

6052000294

İzoleli Spiral, 1.0 - 1.2mm için, 4.50m (Kırmızı)

6052000295

İzoleli Spiral, 1.0 - 1.2mm için, 5.50m (Kırmızı)




6052000296

Teflon Spiral, 1.0 - 1.2mm için, 3.50m (Kırmızı)

6052000297

Teflon Spiral, 1.0 - 1.2mm için, 4.50m (Kırmızı)



6052000150


M6 0.8mm Kontak Meme, E-Cu

6052000151

M6 1.0mm Kontak Meme, E-Cu

6052000152

M6 1.2mm Kontak Meme, E-Cu



6052000155


M6 0.8mm Kontak Meme (Zirkonyum)

6052000156

M6 1.0mm Kontak Meme (Zirkonyum)

6052000157

M6 1.2mm Kontak Meme (Zirkonyum)



6052000153

M6 1.0mm Kontak Meme (Alüminyum)

6052000154

M6 1.2mm Kontak Meme (Alüminyum)



6052000227

GeKa 25 Torç Boynu







6052000033

GeKa 25 Dip Adaptör

360A Hava Soğutmalı Torç ve Yedek Parçaları

Verim: 320A CO₂ 290A Karışım Gaz

EN60974-7 %60 Devrede Kalma (0.8, 1.0, 1.2mm Tel)



PRO Ürün Kodu

Ürün Tanımı

ECO Ürün Kodu

1051900011

GeKa 360A Hava Soğutmalı Torç, 3m

6051900024

1051900040

GeKa 360A Hava Soğutmalı Torç, 4m

1051900039

6051900029

GeKa 360A Hava Soğutmalı Torç, 5m

6051900026

6052000229

36 Meme Hamili M6

6052000230

36 Meme Hamili M8

6052000228

36 Difüzör (Beyaz Teflon)

6052000252

36 Difüzör (Seramik)

6052000105

36 Nozul 23.5mm (Kaplamlı)

6052000158

M8 0.8mm Kontak Meme, E-Cu

6052000159

M8 1.0mm Kontak Meme, E-Cu

6052000160

M8 1.2mm Kontak Meme, E-Cu

6052000161

M8 1.4mm Kontak Meme, E-Cu

6052000162

M8 1.6mm Kontak Meme, E-Cu

6052000163

M8 1.0mm Kontak Meme (Alüminyum)

6052000164

M8 1.2mm Kontak Meme (Alüminyum)

6052000165

M8 0.8mm Kontak Meme (Zirkonyum)

6052000166

M8 1.0mm Kontak Meme (Zirkonyum)

6052000167

M8 1.2mm Kontak Meme (Zirkonyum)

6052000168

M8 1.6mm Kontak Meme (Zirkonyum)

6052000231

GeKa 36 Torç Boynu

6052000033

GeKa 36 Dip Adaptör

501A Su Soğutmalı Torç ve Yedek Parçaları

Verim: 500A CO₂ 450A Karışım Gaz

EN60974-7 %60 Devrede Kalma (1.0,1.2 ve 1.6mm Tel)



PRO Ürün Kodu

Ürün Tanımı

ECO Ürün Kodu

1051900012

GeKa 501A Su Soğutmalı Torç, 3m

1051900036

1051900034


GeKa 501A Su Soğutmalı Torç, 4m

1051900041

1051900032


GeKa 501A Su Soğutmalı Torç, 5m

6051900037



6052000233

501 Meme Hamili M8




6052000232

501 Difüzör (Beyaz Teflon)

6052000253

501 Difüzör (Seramik)



6052000113

501 Nozul (Konik) 23.5mm



6052000247

GeKa Polyamide Spiral, 1.0 - 1.2mm için, 3.50m

6052000248

GeKa Polyamide Spiral, 1.0 - 1.2mm için, 4.50m



6052000200

Çelik Spiral, 1.0 - 1.2mm için, 3.50m

6052000201

Çelik Spiral, 1.0 - 1.2mm için, 4.50m

6052000202

Çelik Spiral, 1.0 - 1.2mm için, 5.50m



6052000250

Teflon Spiral, 1.2 - 1.6mm için, 3.50m (Sarı)

6052000251

Teflon Spiral, 1.2 - 1.6mm için, 4.50m (Sarı)



6052000235

GeKa 501 Torç Boynu



6052000235

GeKa 501 Dip Adaptör

501 Otomasyon Torç ve Yedek Parçaları


Verim: 500A CO₂ 450A Karışım Gaz

EN60974-7 %60 Devrede Kalma (1.0,1.2 ve 1.6mm Tel)



PRO Ürün Kodu Ürün Tanımı


6051900057	GeKa 501A Su Soğutmalı Torç, 1,5m
6051900058	GeKa 501A Su Soğutmalı Torç, 2,5m
1051900045	GeKa 501A Su Soğutmalı Torç, 3m
6051900134	GeKa 501A Su Soğutmalı Torç, 4m
6051900135	GeKa 501A Su Soğutmalı Torç, 5m



6052000233	501 Meme Hamili M8
------------	--------------------



6052000232	501 Difüzör (Beyaz Teflon)
6052000253	501 Difüzör (Seramik)



6052000113	501 Nozul (Konik) 23.5mm
------------	--------------------------



6052000247	GeKa Polyamide Spiral, 1.0 - 1.2mm için, 3.50m
6052000248	GeKa Polyamide Spiral, 1.0 - 1.2mm için, 4.50m



6052000200	Çelik Spiral, 1.0 - 1.2mm için, 3.50m
6052000201	Çelik Spiral, 1.0 - 1.2mm için, 4.50m
6052000202	Çelik Spiral, 1.0 - 1.2mm için, 5.50m



6052000250	Teflon Spiral, 1.2 - 1.6mm için, 3.50m (Sarı)
6052000251	Teflon Spiral, 1.2 - 1.6mm için, 4.50m (Sarı)

PRO Serisi Akım Kabloları**Ürün Kodu**

6052000134

6052000119

6052000135

Ürün Tanımı

GeKa Pro Akım Kablosu 250A, 3m

GeKa Pro Akım Kablosu 250A, 4m

GeKa Pro Akım Kablosu 250A, 5m

**Ürün Kodu**

6052000136

6052000137

Ürün Tanımı

GeKa Pro Akım Kablosu 360A, 3m

GeKa Pro Akım Kablosu 360A, 4m

**Ürün Kodu**

6052000120

6052000138

6052000139

Ürün Tanımı

GeKa Pro Akım Kablosu 500A, 3m

GeKa Pro Akım Kablosu 500A, 4m

GeKa Pro Akım Kablosu 500A, 5m

ECO Serisi Akım Kabloları**Ürün Kodu**

6052000121

6052000122

Ürün Tanımı

GeKa AKIM KABLOSU ECO 150A 3m

GeKa AKIM KABLOSU ECO 150A 4m

**Ürün Kodu**

6052000123

6052000124

6052000125

Ürün Tanımı

GeKa AKIM KABLOSU ECO 250A 3m

GeKa AKIM KABLOSU ECO 250A 4m

GeKa AKIM KABLOSU ECO 250A 5m

**Ürün Kodu**

6052000126

6052000127

6052000128

Ürün Tanımı

GeKa AKIM KABLOSU ECO 360A 3m

GeKa AKIM KABLOSU ECO 360A 4m

GeKa AKIM KABLOSU ECO 360A 5m

**Ürün Kodu**

6052000129

6052000130

6052000131

Ürün Tanımı







GeKa AKIM KABLOSU ECO 500A 3m

GeKa AKIM KABLOSU ECO 500A 4m

GeKa AKIM KABLOSU ECO 500A 5m

WP 17

Verim: 150A DC, 105A AC %35 Devrede Kalma



Ürün Kodu

Ürün Tanımı

6051900071	GeKa WP 17 Hava Soğutmalı TIG Torcu, 4m
6051900073	GeKa WP 17 Hava Soğutmalı TIG Torcu, 8m
6051900069	GeKa WP 17 Hava Soğutmalı TIG Torcu (Deri Kılıf), 4m
6051900070	GeKa WP 17 Hava Soğutmalı TIG Torcu (Deri Kılıf), 8m
6052000169	10 N 23 Pens (17/18/26) 1.6mm
6052000171	10 N 23M Pens (17/18/26) 2.0mm
1052000002	10 N 24 Pens (17/18/26) 2.4mm
6052000174	10 N 25 Pens (17/18/26) 3.2mm
6052000176	10 N 31 Pens Yuvası (17/18/26) 1.6mm
6052000178	10 N 31M Pens Yuvası (17/18/26) 2.0mm
1052000004	10 N 32 Pens Yuvası (17/18/26) 2.4mm
6052000181	10 N 28 Pens Yuvası (17/18/26) 3.2mm
6052000183	57 Y 04 GeKa GTG Kısa Sıkıştırıcı (17/18/26)
6052000575	57 Y 03 GeKa GTG Orta Sıkıştırıcı (17/18/26)
6052000184	57 Y 02 GeKa GTG Uzun Sıkıştırıcı (17/18/26)
6052000255	10 N 50 Seramik Nozul No:4
1052000006	10 N 49 Seramik Nozul No:5
1052000007	10 N 48 Seramik Nozul No:6
6052000258	10 N 47 Seramik Nozul No:7
6052000259	10 N 46 Seramik Nozul No:8
6052000254	10 N 45 Seramik Nozul No:10
6052000265	54 N 17 Seramik Nozul No:5 Tombul
6052000267	54 N 16 Seramik Nozul No:6 Tombul
6052000270	54 N 15 Seramik Nozul No:7 Tombul
6052000273	54 N 14 Seramik Nozul No:8 Tombul
6052000275	57 N 74 Seramik Nozul No:8 Large Tombul
6052000261	53 N 88 Seramik Nozul No:10 Large Tombul
6052000262	53 N 87 Seramik Nozul No:12 Large Tombul
6052000187	Gaz Lens (17/18/26) 2.4mm
6052000190	Gaz Lens (17/18/26) 3.2mm
6052000186	Gaz Lens - Large (17/18/26) 2.4mm
6052000189	Gaz Lens - Large (17/18/26) 3.2mm
6051900064	WP 17 TIG Torç Boynu (Havalı)

WP 26






Verim: 180A DC, 125A AC %35 Devrede Kalma



Ürün Kodu






Ürün Tanımı

6051900083	GeKa WP 26 Hava Soğutmalı TIG Torcu, 4m
6051900084	GeKa WP 26 Hava Soğutmalı TIG Torcu, 8m
6051900081	GeKa WP 26 Hava Soğutmalı TIG Torcu 4m (Deri Kılıf)
6051900082	GeKa WP 26 Hava Soğutmalı TIG Torcu 8m (Deri Kılıf)
6052000169	10 N 23 Pens (17/18/26) 1.6mm
6052000171	10 N 23M Pens (17/18/26) 2.0mm
1052000002	10 N 24 Pens (17/18/26) 2.4mm
6052000174	10 N 25 Pens (17/18/26) 3.2mm
6052000176	10 N 31 Pens Yuvası (17/18/26) 1.6mm
6052000178	10 N 31M Pens Yuvası (17/18/26) 2.0mm
1052000004	10 N 32 Pens Yuvası (17/18/26) 2.4mm
6052000181	10 N 28 Pens Yuvası (17/18/26) 3.2mm
6052000183	57 Y 04 GeKa GTG Kısa Sıkıştırıcı (17/18/26)
6052000575	57 Y 03 GeKa GTG Orta Sıkıştırıcı (17/18/26)
6052000184	57 Y 02 GeKa GTG Uzun Sıkıştırıcı (17/18/26)
6052000255	10 N 50 Seramik Nozul No:4
1052000006	10 N 49 Seramik Nozul No:5
1052000007	10 N 48 Seramik Nozul No:6
6052000258	10 N 47 Seramik Nozul No:7
6052000259	10 N 46 Seramik Nozul No:8
6052000254	10 N 45 Seramik Nozul No:10
6052000265	54 N 17 Seramik Nozul No:5 Tombul
6052000267	54 N 16 Seramik Nozul No:6 Tombul
6052000270	54 N 15 Seramik Nozul No:7 Tombul
6052000273	54 N 14 Seramik Nozul No:8 Tombul
6052000275	57 N 74 Seramik Nozul No:8 Large Tombul
6052000261	53 N 88 Seramik Nozul No:10 Large Tombul
6052000262	53 N 87 Seramik Nozul No:12 Large Tombul
6052000187	Gaz Lens (17/18/26) 2.4mm
6052000190	Gaz Lens (17/18/26) 3.2mm
6052000186	Gaz Lens - Large (17/18/26) 2.4mm
6052000189	Gaz Lens - Large (17/18/26) 3.2mm
6052000570	WP 26 TIG Torç Boynu (Havalı)



WP 18

Verim: 380A DC, 270A AC %60 Devrede Kalma



Ürün Kodu

Ürün Tanımı

6051900074
6051900075
1051900001
1051900002

GeKa WP 18 Su Soğutmalı TIG Torcu, 4m
GeKa WP 18 Su Soğutmalı TIG Torcu, 8m
GeKa WP 18 Su Soğutmalı TIG Torcu 4m (Deri Kılıf)
GeKa WP 18 Su Soğutmalı TIG Torcu 8m (Deri Kılıf)

6052000169
6052000171
1052000002
6052000174

10 N 23 Pens (17/18/26) 1.6mm
10 N 23M Pens (17/18/26) 2.0mm
10 N 24 Pens (17/18/26) 2.4mm
10 N 25 Pens (17/18/26) 3.2mm

6052000176
6052000178
1052000004
6052000181

10 N 31 Pens Yuvası (17/18/26) 1.6mm
10 N 31M Pens Yuvası (17/18/26) 2.0mm
10 N 32 Pens Yuvası (17/18/26) 2.4mm
10 N 28 Pens Yuvası (17/18/26) 3.2mm

6052000183
6052000575
6052000184

57 Y 04 GeKa GTG Kısa Sıkıştırıcı (17/18/26)
57 Y 03 GeKa GTG Orta Sıkıştırıcı (17/18/26)
57 Y 02 GeKa GTG Uzun Sıkıştırıcı (17/18/26)

6052000255
1052000006
1052000007
6052000258
6052000259
6052000254

10 N 50 Seramik Nozul No:4
10 N 49 Seramik Nozul No:5
10 N 48 Seramik Nozul No:6
10 N 47 Seramik Nozul No:7
10 N 46 Seramik Nozul No:8
10 N 45 Seramik Nozul No:10

6052000256
6052000267
6052000270
6052000273
6052000275
6052000261
6052000262

54 N 17 Seramik Nozul No:5 Tombul
54 N 16 Seramik Nozul No:6 Tombul
54 N 15 Seramik Nozul No:7 Tombul
54 N 14 Seramik Nozul No:8 Tombul
57 N 74 Seramik Nozul No:8 Large Tombul
53 N 88 Seramik Nozul No:10 Large Tombul
53 N 87 Seramik Nozul No:12 Large Tombul

6052000187
6052000190
6052000186
6052000189

Gaz Lens (17/18/26) 2.4mm
Gaz Lens (17/18/26) 3.2mm
Gaz Lens - Large (17/18/26) 2.4mm
Gaz Lens - Large (17/18/26) 3.2mm

6052000565

WP 18 TIG Torç Boynu (Sulu)

WP 26 V

Verim: 180A DC, 125A AC %35 Devrede Kalma







Ürün Kodu

6051900088
6051900090

Ürün Tanımı

GeKa WP 26 Hava Soğutmalı TIG Torcu, 4m
GeKa WP 26 Hava Soğutmalı TIG Torcu, 8m



6052000169
6052000171
1052000002
6052000174

10 N 23 Pens (17/18/26) 1.6mm
10 N 23M Pens (17/18/26) 2.0mm
10 N 24 Pens (17/18/26) 2.4mm
10 N 25 Pens (17/18/26) 3.2mm

6052000176
6052000178
1052000004
6052000181

10 N 31 Pens Yuvası (17/18/26) 1.6mm
10 N 31M Pens Yuvası (17/18/26) 2.0mm
10 N 32 Pens Yuvası (17/18/26) 2.4mm
10 N 28 Pens Yuvası (17/18/26) 3.2mm

6052000183
6052000575
6052000184

57 Y 04 GeKa GTG Kısa Sıkıştırıcı (17/18/26)
57 Y 03 GeKa GTG Orta Sıkıştırıcı (17/18/26)
57 Y 02 GeKa GTG Uzun Sıkıştırıcı (17/18/26)

6052000255
1052000006
1052000007
6052000258
6052000259
6052000254

10 N 50 Seramik Nozul No:4
10 N 49 Seramik Nozul No:5
10 N 48 Seramik Nozul No:6
10 N 47 Seramik Nozul No:7
10 N 46 Seramik Nozul No:8
10 N 45 Seramik Nozul No:10

6052000265
6052000267
6052000270
6052000273
6052000275
6052000261
6052000262

54 N 17 Seramik Nozul No:5 Tombul
54 N 16 Seramik Nozul No:6 Tombul
54 N 15 Seramik Nozul No:7 Tombul
54 N 14 Seramik Nozul No:8 Tombul
57 N 74 Seramik Nozul No:8 Large Tombul
53 N 88 Seramik Nozul No:10 Large Tombul
53 N 87 Seramik Nozul No:12 Large Tombul

6052000187
6052000190
6052000186
6052000189






Gaz Lens (17/18/26) 2.4mm
Gaz Lens (17/18/26) 3.2mm
Gaz Lens - Large (17/18/26) 2.4mm
Gaz Lens - Large (17/18/26) 3.2mm

6052000572

WP 26V TIG Torç Boynu (Havalı)

WP 9

Verim:225A DC, 160A AC %35 Devrede Kalma



Ürün Kodu

Ürün Tanımı

6051900096	GeKa WP 9 Hava Soğutmalı TIG Torcu 4m (Set)
6051900181	GeKa WP 9 Hava Soğutmalı TIG Torcu 4m (Fx)
6051900093	GeKa WP 9 Hava Soğutmalı TIG Torcu 4m (Deri Kılıf)
6051900098	GeKa WP 9 Hava Soğutmalı TIG Torcu 8m (Set)
6051900182	GeKa WP 9 Hava Soğutmalı TIG Torcu 8m (Fx)
6051900094	GeKa WP 9 Hava Soğutmalı TIG Torcu 8m (Deri Kılıf)

6052000170	GeKa Pens (9/20) 1.6mm 13N22
1052000003	GeKa Pens (9/20) 2.4mm 13N22
6052000175	GeKa Pens (9/20) 3.2mm 13N22

6052000177	GeKa Pens Yuvası (9/20) 1.6mm 13N27
1052000005	GeKa Pens Yuvası (9/20) 2.4mm 13N28
6052000182	GeKa Pens Yuvası (9/20) 3.2mm 13N29

6052000591	GeKa Elektrot Sıkıcı Kısa (9/20) 41V33
6052000193	GeKa Elektrot Sıkıcı Orta (9/20) 41V35
6052000194	GeKa Elektrot Sıkıcı Uzun (9/20) 41V24

6052000263	GeKa Seramik Nozul No:4 13N09
6052000264	GeKa Seramik Nozul No:5 13N09
1052000008	GeKa Seramik Nozul No:6 13N10
6052000269	GeKa Seramik Nozul No:7 13N11
6052000272	GeKa Seramik Nozul No:8 13N12

6052000265	GeKa Seramik Nozul No:6 Tombul 53N60
6052000271	GeKa Seramik Nozul No:7 Tombul 53N61
6052000274	GeKa Seramik Nozul No:8 Tombul 53N61S






6052000185	Gaz Lens (9/20) 1.6mm 45V43
6052000188	Gaz Lens (9/20) 2.4mm 45V44
6052000187	Gaz Lens (9/20) 3.2mm 45V45

6052000573	WP 9 TIG Torç Boynu (Havalı)
------------	------------------------------

6052000574	WP 9V TIG Torç Boynu Musluklu (Havalı)
------------	--

WP 20

Verim: 225A DC, 160A AC %35 devrede kalma



Ürün Kodu

Ürün Tanımı

6051900203	GeKa WP 20 Su Soğutmalı TIG Torcu, 4 m (Deri Kılıf) (Set)
6051900079	GeKa WP 20 Su Soğutmalı TIG Torcu, 4 m (Deri Kılıf) (Fx)
6051900166	GeKa WP 20 Su Soğutmalı TIG Torcu 8 m (Deri Kılıf) (Set)
6051900175	GeKa WP 20 Su Soğutmalı TIG Torcu 8 m (Deri Kılıf) (Fx)
6051900078	GeKa WP 20 Su Soğutmalı TIG Torcu 3 m (Deri Kılıf) (Fx)

6052000170	GeKa Pens (9/20) 1.6mm 13N22
1052000003	GeKa Pens (9/20) 2.4mm 13N22
6052000175	GeKa Pens (9/20) 3.2mm 13N22

6052000177	GeKa Pens Yuvası (9/20) 1.6mm 13N27
1052000005	GeKa Pens Yuvası (9/20) 2.4mm 13N28
6052000182	GeKa Pens Yuvası (9/20) 3.2mm 13N29

6052000591	GeKa Elektrot Sıkıcı Kısa (9/20) 41V33
6052000193	GeKa Elektrot Sıkıcı Orta (9/20) 41V35
6052000194	GeKa Elektrot Sıkıcı Uzun (9/20) 41V24


6052000263	GeKa Seramik Nozul No:4 13N09
6052000264	GeKa Seramik Nozul No:5 13N09
1052000008	GeKa Seramik Nozul No:6 13N10
6052000269	GeKa Seramik Nozul No:7 13N11
6052000272	GeKa Seramik Nozul No:8 13N12

6052000265	GeKa Seramik Nozul No:6 Tombul 53N60
6052000271	GeKa Seramik Nozul No:7 Tombul 53N61
6052000274	GeKa Seramik Nozul No:8 Tombul 53N61S

6052000185	Gaz Lens (9/20) 1.6mm 45V43
6052000188	Gaz Lens (9/20) 2.4mm 45V44
6052000187	Gaz Lens (9/20) 3.2mm 45V45

6052000568	WP 20 TIG Torç Boynu (Sulu)
------------	-----------------------------

6052000569	WP 20 TIG Torç Boynu (Sulu) (Flex)
------------	------------------------------------

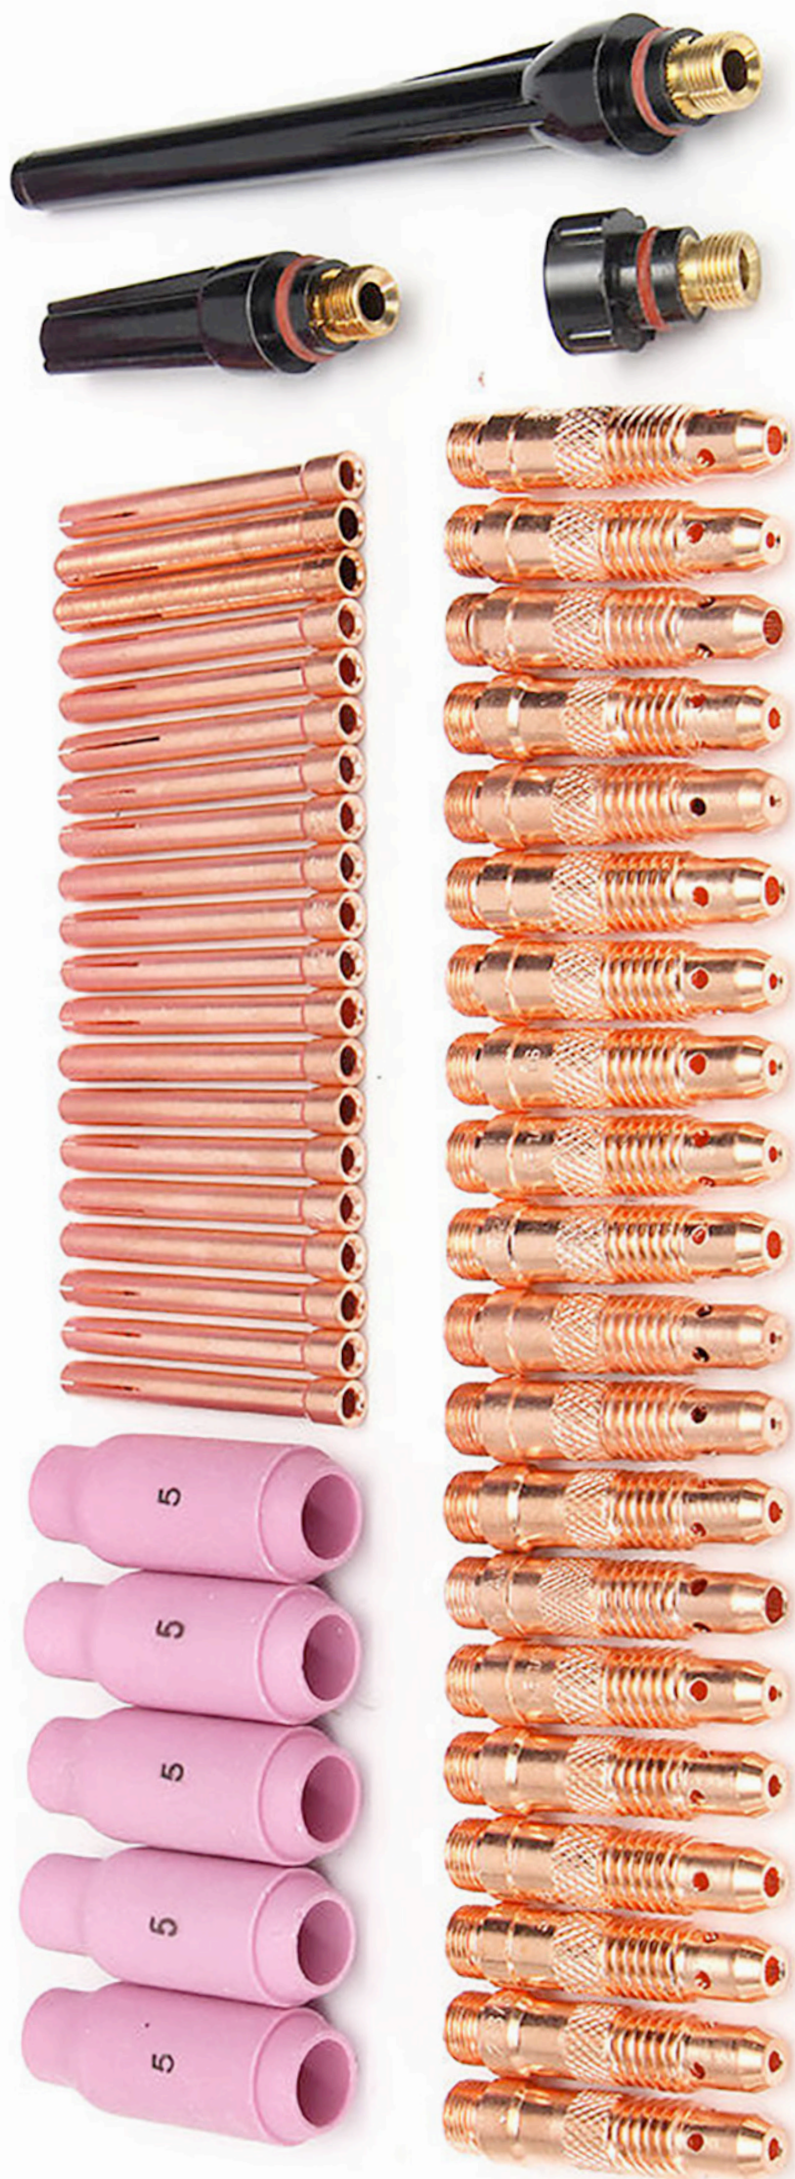




 **GeKaMac**
PowerPlus+


PLAZMA KESME TORCU ve YEDEKLERİ

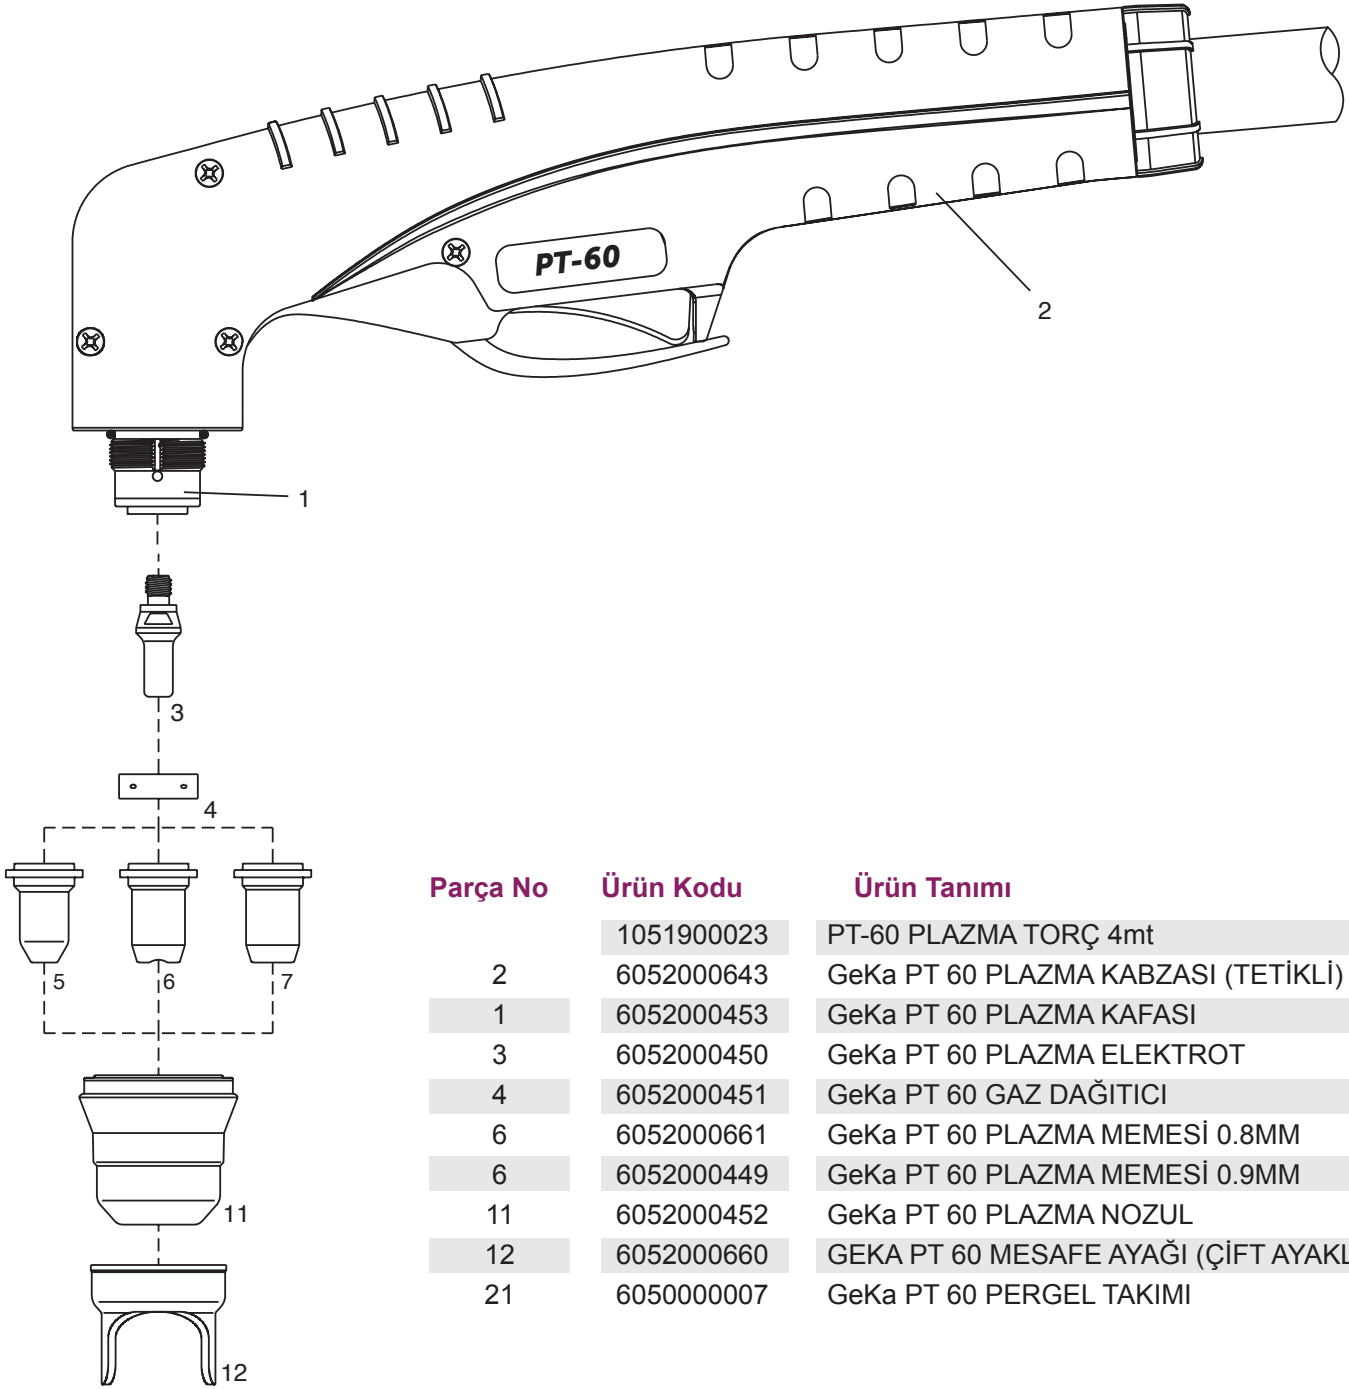

PT-60


Parça No	Ürün Kodu	Ürün Tanımı
	1051900023	PT-60 PLAZMA TORÇ 4mt
2	6052000643	GeKa PT 60 PLAZMA KABZASI (TETİKLİ)
1	6052000453	GeKa PT 60 PLAZMA KAFASI
3	6052000450	GeKa PT 60 PLAZMA ELEKTROT
4	6052000451	GeKa PT 60 GAZ DAĞITICI
6	6052000661	GeKa PT 60 PLAZMA MEMESİ 0.8MM
6	6052000449	GeKa PT 60 PLAZMA MEMESİ 0.9MM
11	6052000452	GeKa PT 60 PLAZMA NOZUL
12	6052000660	GEKA PT 60 MESAFE AYAĞI (ÇİFT AYAKLI)
21	6050000007	GeKa PT 60 PERGEL TAKIMI

PT-80

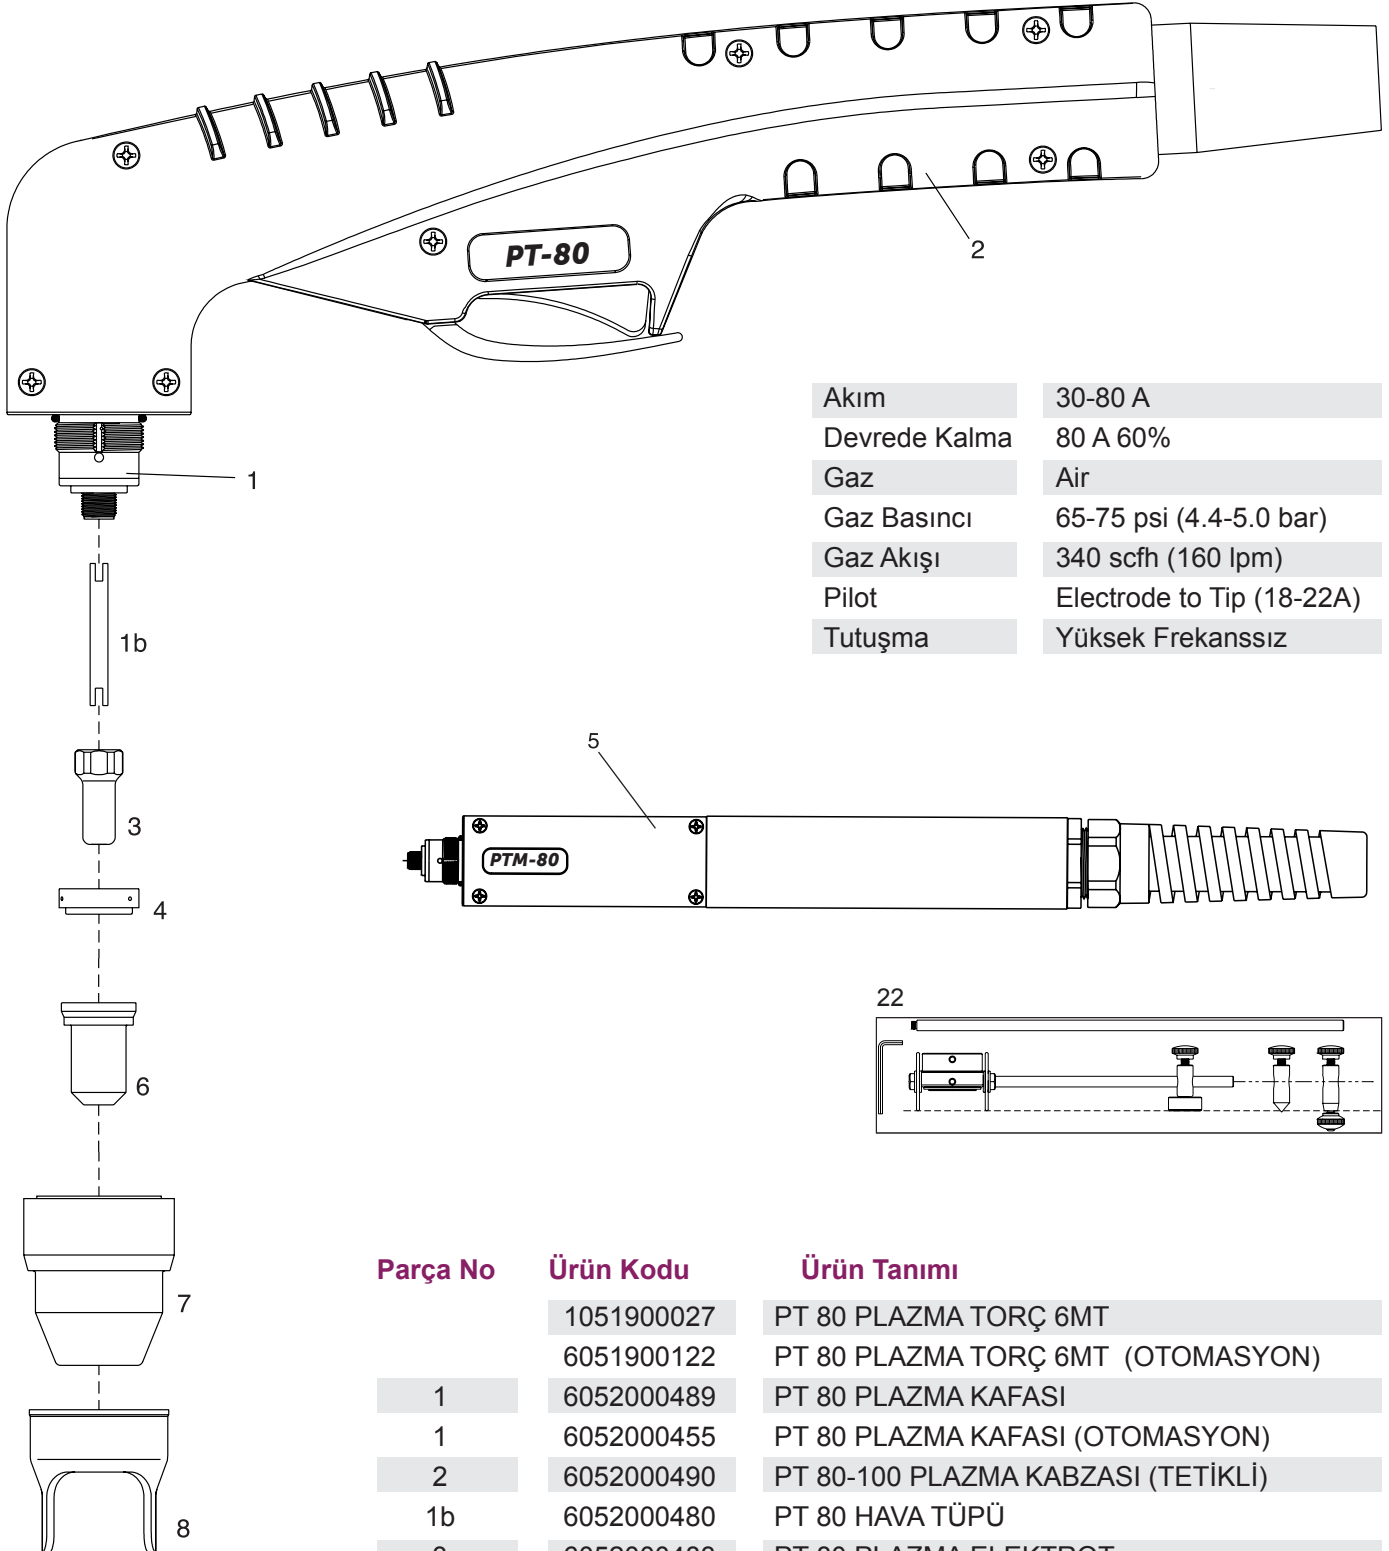


Akım	30-80 A
Devrede Kalma	80 A 60%
Gaz	Air
Gaz Basıncı	65-75 psi (4.4-5.0 bar)
Gaz Akışı	340 scfh (160 lpm)
Pilot	Electrode to Tip (18-22A)
Tutuşma	Yüksek Frekanssız

Parça No	Ürün Kodu	Ürün Tanımı
	1051900027	PT 80 PLAZMA TORÇ 6MT
	6051900122	PT 80 PLAZMA TORÇ 6MT (OTOMASYON)
1	6052000489	PT 80 PLAZMA KAFASI
1	6052000455	PT 80 PLAZMA KAFASI (OTOMASYON)
2	6052000490	PT 80-100 PLAZMA KABZASI (TETİKLİ)
1b	6052000480	PT 80 HAVA TÜPÜ
3	6052000483	PT 80 PLAZMA ELEKTROT
4	6052000484	PT 80 GAZ DAĞITICI
6	6052000485	PT 80 PLAZMA MEME 1.0MM
6	6052000486	PT 80 PLAZMA MEME 1.2MM
6	6052000487	PT 80 PLAZMA MEME 1.3MM
7	6052000488	PT 80 PLAZMA NOZUL
8	6052000481	PT 80 MESAFE AYAĞI (ÇİFT AYAKLI)
22	6052000482	PT 80 PERGEL TAKIMI

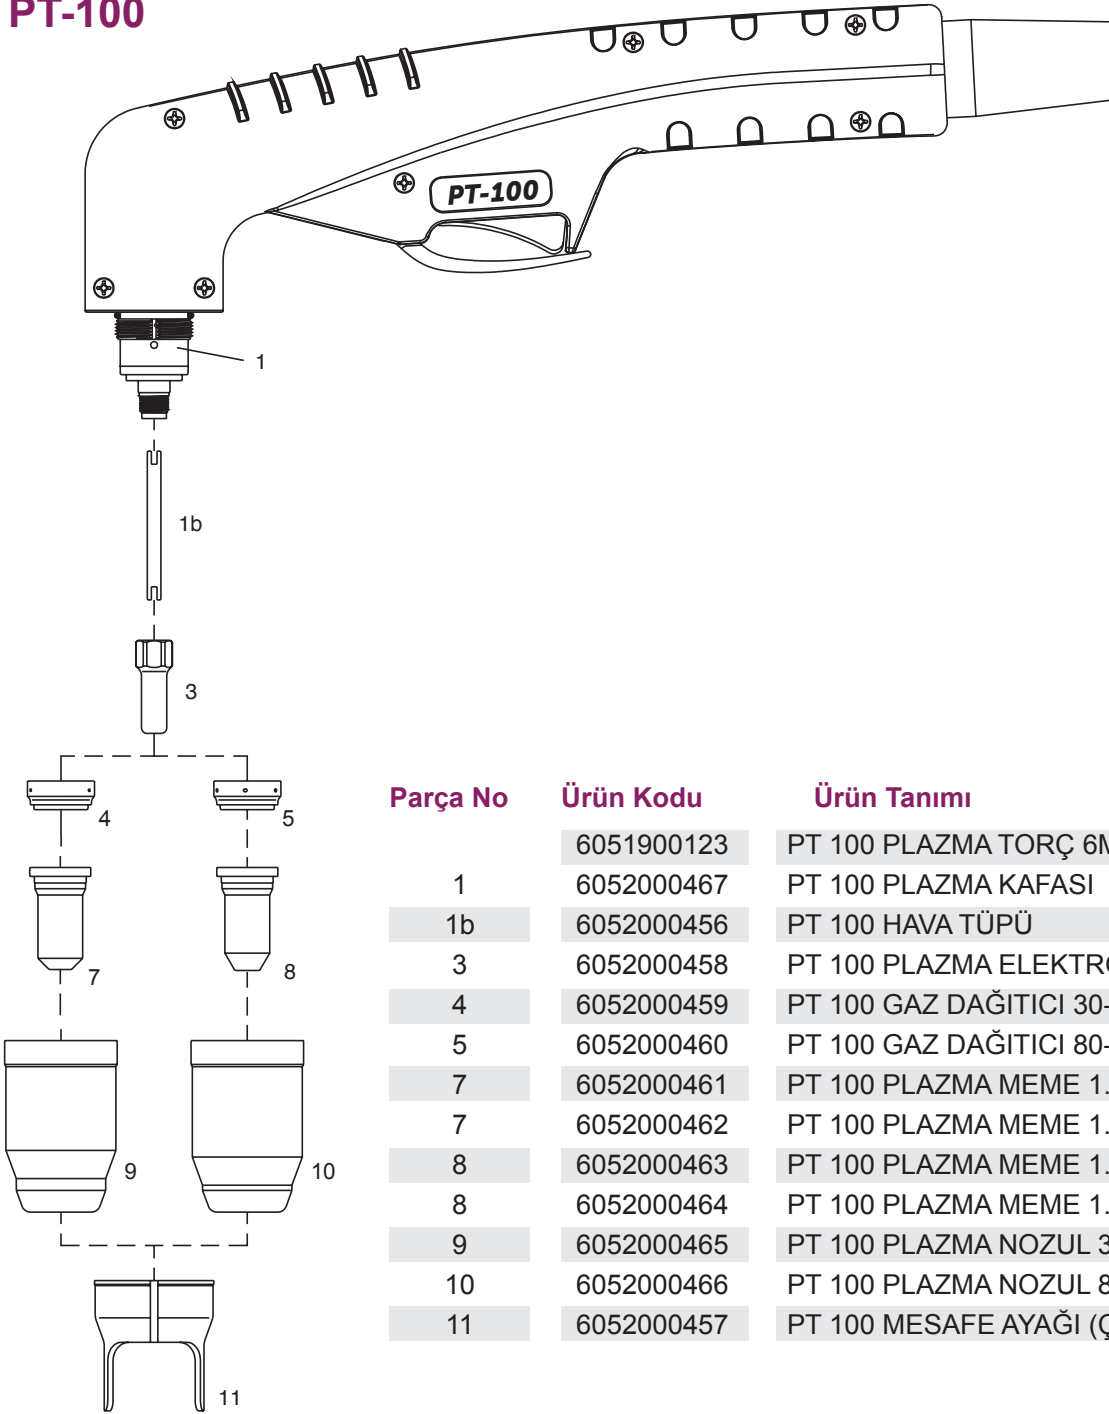PT-100

Parça No	Ürün Kodu	Ürün Tanımı
	6051900123	PT 100 PLAZMA TORÇ 6MT
1	6052000467	PT 100 PLAZMA KAFASI
1b	6052000456	PT 100 HAVA TÜPÜ
3	6052000458	PT 100 PLAZMA ELEKTROT
4	6052000459	PT 100 GAZ DAĞITICI 30-70A
5	6052000460	PT 100 GAZ DAĞITICI 80-100A
7	6052000461	PT 100 PLAZMA MEME 1.1MM (50-60A)
7	6052000462	PT 100 PLAZMA MEME 1.2MM (60-70A)
8	6052000463	PT 100 PLAZMA MEME 1.4MM (80-90A)
8	6052000464	PT 100 PLAZMA MEME 1.5MM (100A)
9	6052000465	PT 100 PLAZMA NOZUL 30-70A
10	6052000466	PT 100 PLAZMA NOZUL 80-100A
11	6052000457	PT 100 MESAFE AYAĞI (ÇİFT AYAKLI)


PT-105

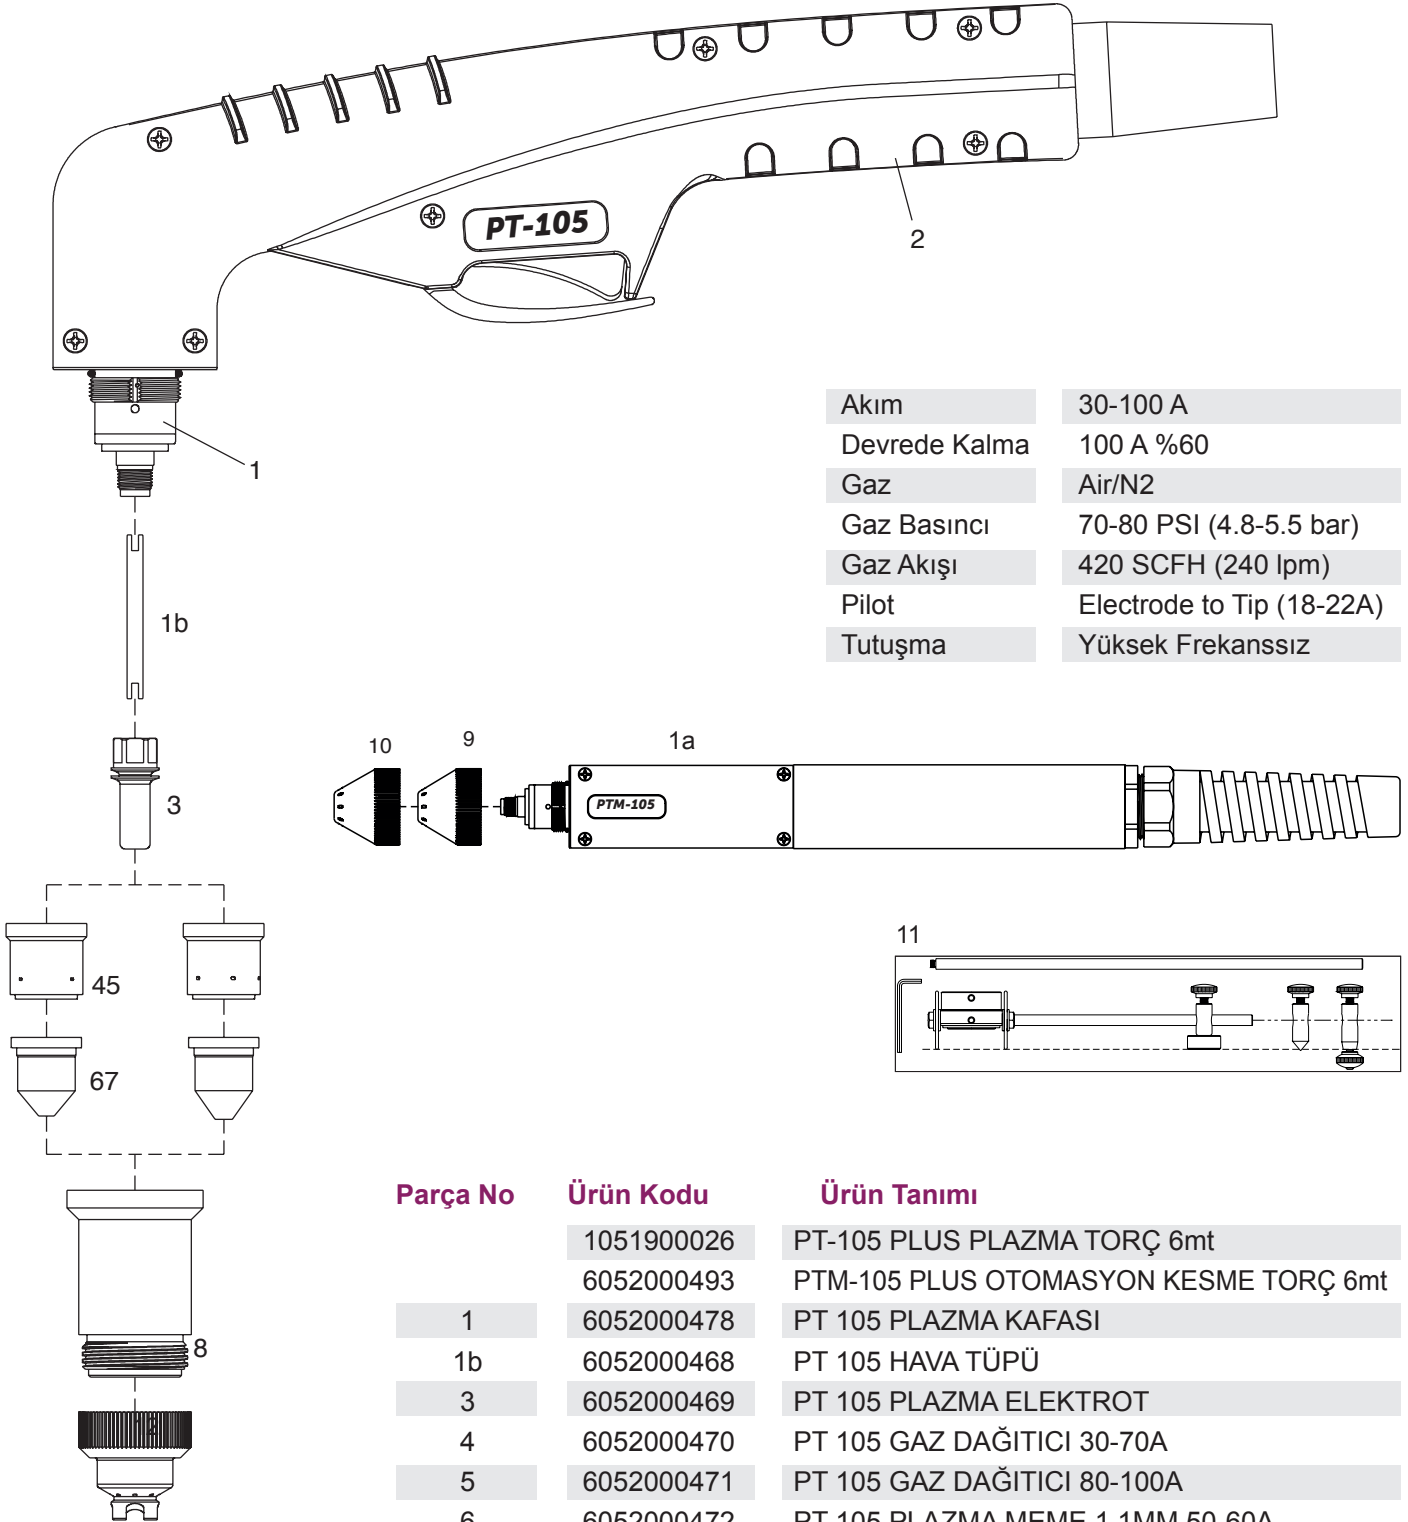

Akım	30-100 A
Devrede Kalma	100 A %60
Gaz	Air/N2
Gaz Basıncı	70-80 PSI (4.8-5.5 bar)
Gaz Akışı	420 SCFH (240 lpm)
Pilot	Electrode to Tip (18-22A)
Tutuşma	Yüksek Frekanssız



Parça No	Ürün Kodu	Ürün Tanımı
	1051900026	PT-105 PLUS PLAZMA TORÇ 6mt
	6052000493	PTM-105 PLUS OTOMASYON KESME TORÇ 6mt
1	6052000478	PT 105 PLAZMA KAFASI
1b	6052000468	PT 105 HAVA TÜPÜ
3	6052000469	PT 105 PLAZMA ELEKTROT
4	6052000470	PT 105 GAZ DAĞITICI 30-70A
5	6052000471	PT 105 GAZ DAĞITICI 80-100A
6	6052000472	PT 105 PLAZMA MEME 1.1MM 50-60A
7	6052000473	PT 105 PLAZMA MEME 1.3MM 80A
7	6052000474	PT 105 PLAZMA MEME 1.5MM 100A
8	6052000477	PT 105 PLAZMA NOZUL
12	6052000475	PT 105 PLAZMA MESAFE SHIELD 100A
1a	6052000491	PTM 105 PLAZMA KAFASI (OTOMASYON)
10	6052000492	PTM 105 PLAZMA OTOMASYON SHIELD 80-100A
9	6052000605	PTM 105 PLAZMA OTOMASYON SHIELD 30-70A
11	6052000604	PT 105 PERGEL TAKIMI

CB-70

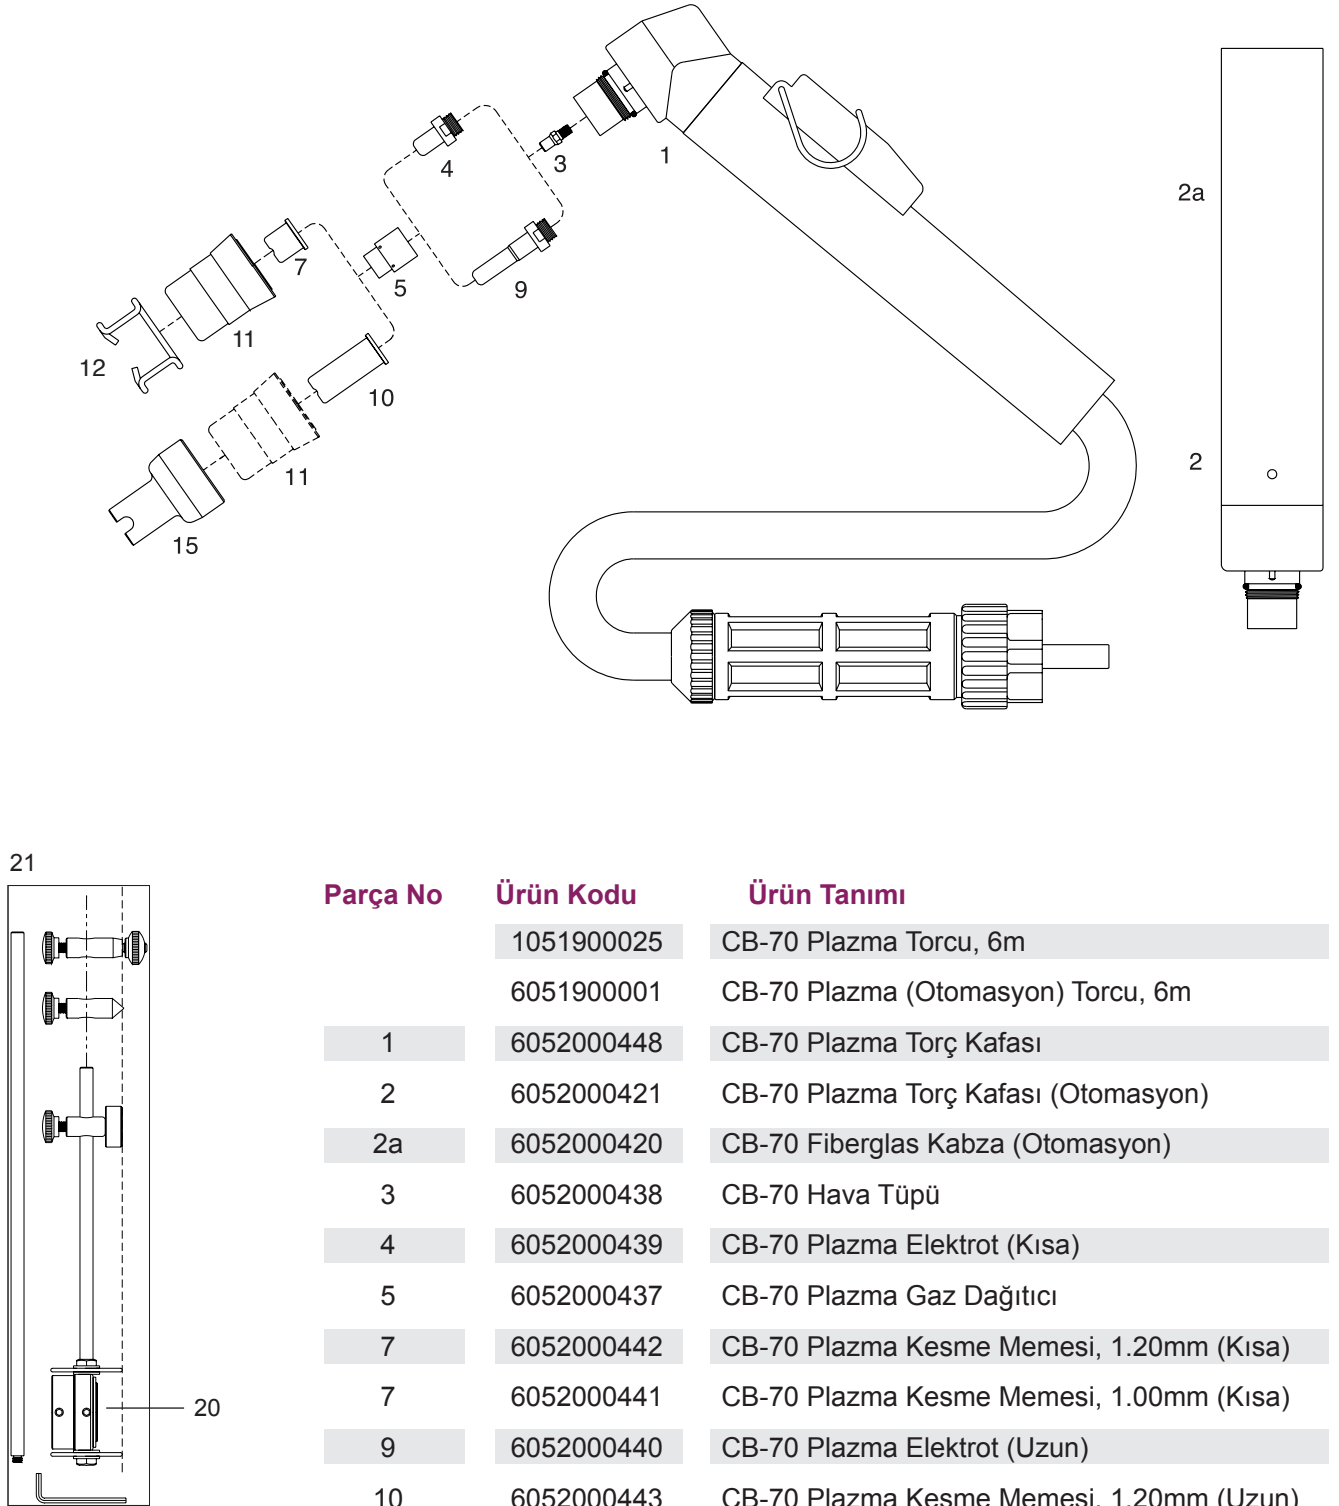


Parça No	Ürün Kodu	Ürün Tanımı
	1051900025	CB-70 Plazma Torcu, 6m
	6051900001	CB-70 Plazma (Otomasyon) Torcu, 6m
1	6052000448	CB-70 Plazma Torç Kafası
2	6052000421	CB-70 Plazma Torç Kafası (Otomasyon)
2a	6052000420	CB-70 Fiberglas Kabza (Otomasyon)
3	6052000438	CB-70 Hava Tüpü
4	6052000439	CB-70 Plazma Elektrot (Kısa)
5	6052000437	CB-70 Plazma Gaz Dağıtıcı
7	6052000442	CB-70 Plazma Kesme Memesi, 1.20mm (Kısa)
7	6052000441	CB-70 Plazma Kesme Memesi, 1.00mm (Kısa)
9	6052000440	CB-70 Plazma Elektrot (Uzun)
10	6052000443	CB-70 Plazma Kesme Memesi, 1.20mm (Uzun)
11	6052000445	CB-70 Plazma Nozul
12	6052000444	CB-70 Plazma Mesafe Yayı
15	6052000446	CB-70 Plazma Koruma Aparatı
20	6052000435	CB-70 Kesme Teker
21	6052000436	CB-70 Pergel Takımı


CB-150

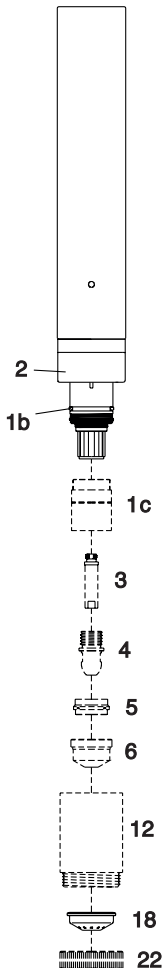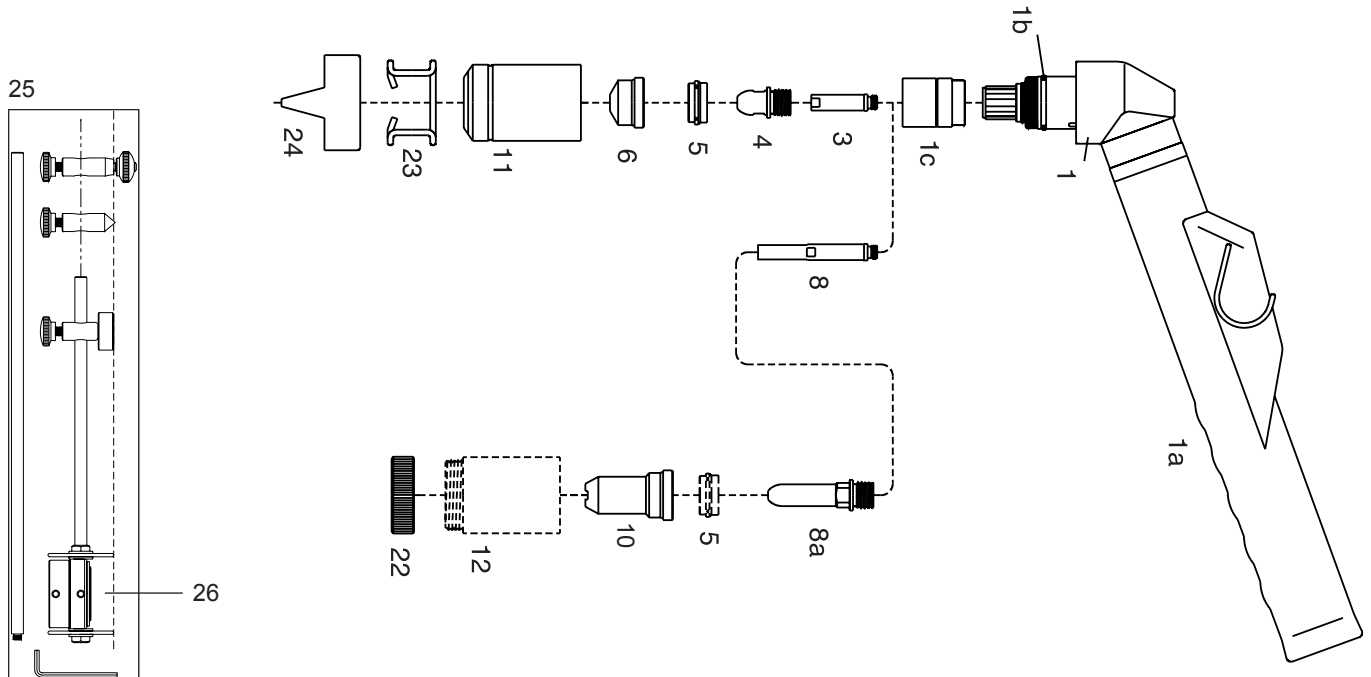


Parça No	Ürün Kodu	Ürün Tanımı	
1	1051900024	CB-150 Plazma Torcu, 6m	
	6051900110	CB-150 Plazma (Otomasyon) Torcu, 6m	
	6052000433	CB-150 Plazma Torç Kafası	
	1a	6052000454	CB-150 Torç Kabzası Tetikli
	1b	6052000428	CB-150 O-Ring
1c	6052000419	CB-150 Ön İzolatör	
2	6052000428	CB-150 Plazma Torç Kafası (Otomasyon)	
3	6052000426	CB-150 Hava Tüpü	
4	6052000429	CB-150 Plazma Elektrot	
5	6052000430	CB-150 Plazma Gaz Dağıtıcı	
6	6052000431	CB-150 Plazma Kesme Memesi, 1.10mm	
6	6052000432	CB-150 Plazma Kesme Memesi, 1.35mm	
6	6052000424	CB-150 Plazma Kesme Memesi, 1.60mm	
6	6052000423	CB-150 Plazma Kesme Memesi, 1.80mm	
8	6052000072	CB-150 Hava Tüpü (Uzun)	
8a	6052000071	CB-150 Plazma Elektrot (Uzun)	
10	6052000073	CB-150 Plazma Kesme Memesi, 1.35mm (Uzun)	
10	6052000074	CB-150 Plazma Kesme Memesi, 1.60mm (Uzun)	
10	6052000075	CB-150 Plazma Kesme Memesi, 1.80mm (Uzun)	
11	6052000417	CB-150 Plazma Nozul	
12	6052000077	CB-150 Plazma Nozul (Uzun)	
22	6052000078	CB-150 Kilitleme Somunu	
23	6052000427	CB-150 Mesafe Yayı	
24	6052000425	CB-150 Mesafe Ayağı (Çift Ayaklı)	
25	6052000422	CB-150 Pergel Takımı	
26	6052000418	CB-150 Kesme Teker	

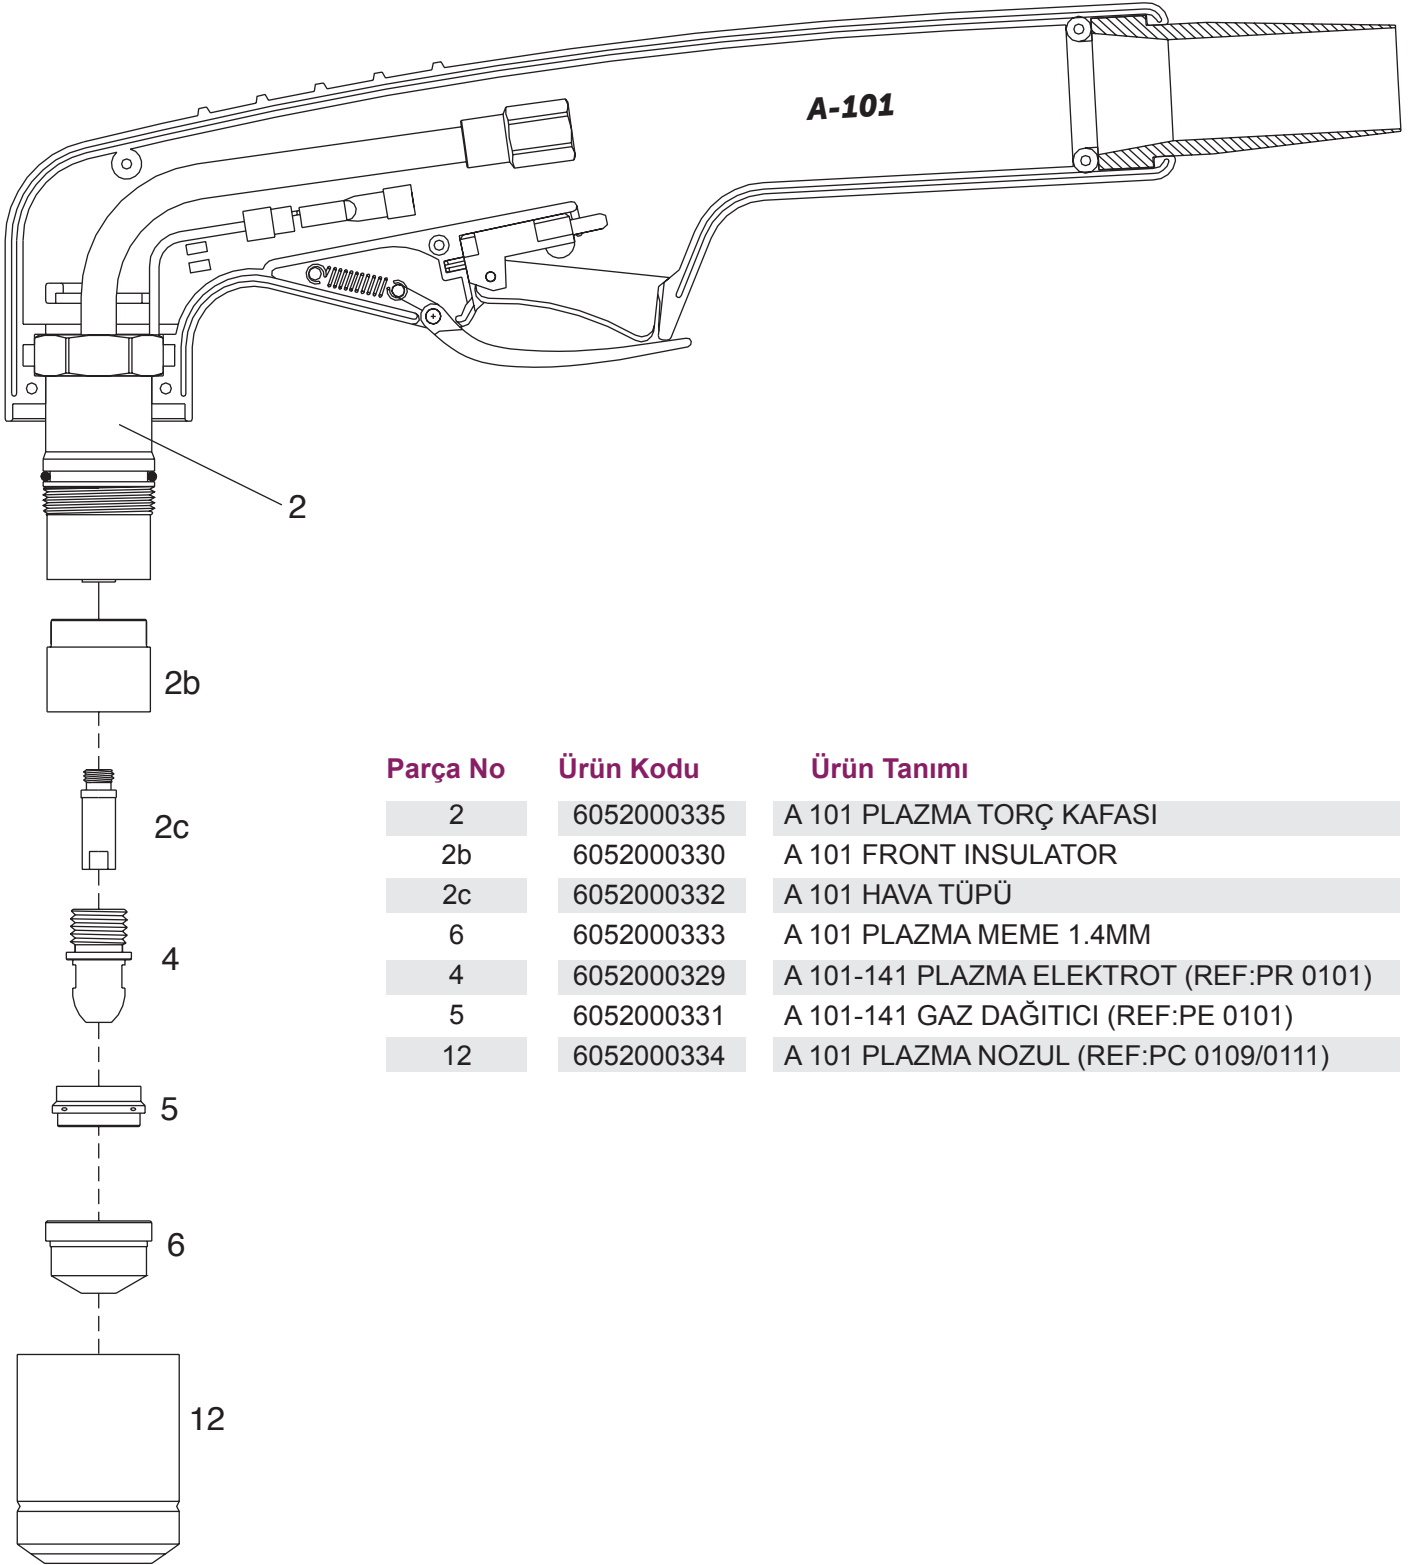
A-101

Parça No	Ürün Kodu	Ürün Tanımı
2	6052000335	A 101 PLAZMA TORÇ KAFASI
2b	6052000330	A 101 FRONT INSULATOR
2c	6052000332	A 101 HAVA TÜPÜ
6	6052000333	A 101 PLAZMA MEME 1.4MM
4	6052000329	A 101-141 PLAZMA ELEKTROT (REF:PR 0101)
5	6052000331	A 101-141 GAZ DAĞITICI (REF:PE 0101)
12	6052000334	A 101 PLAZMA NOZUL (REF:PC 0109/0111)

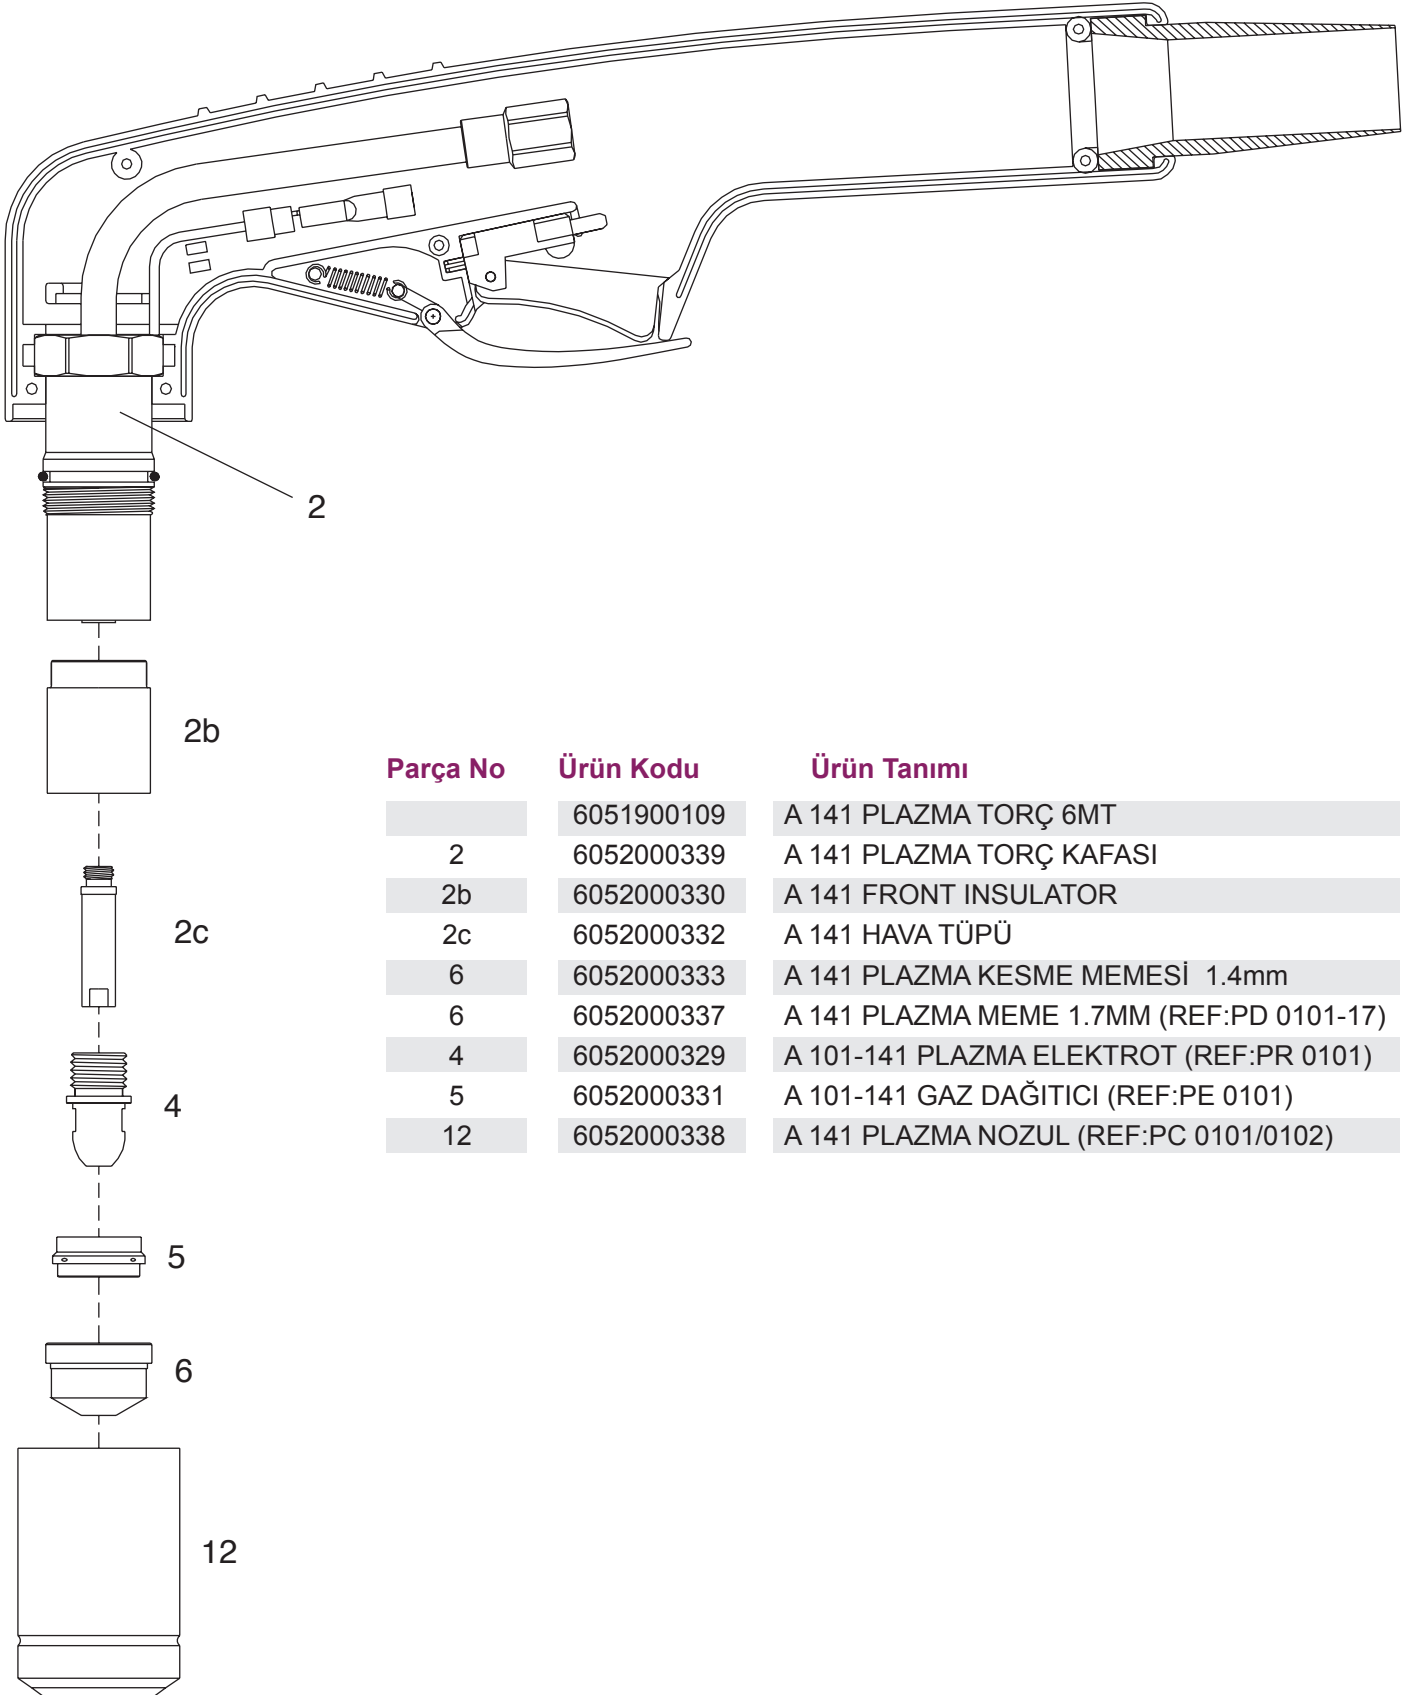A-141

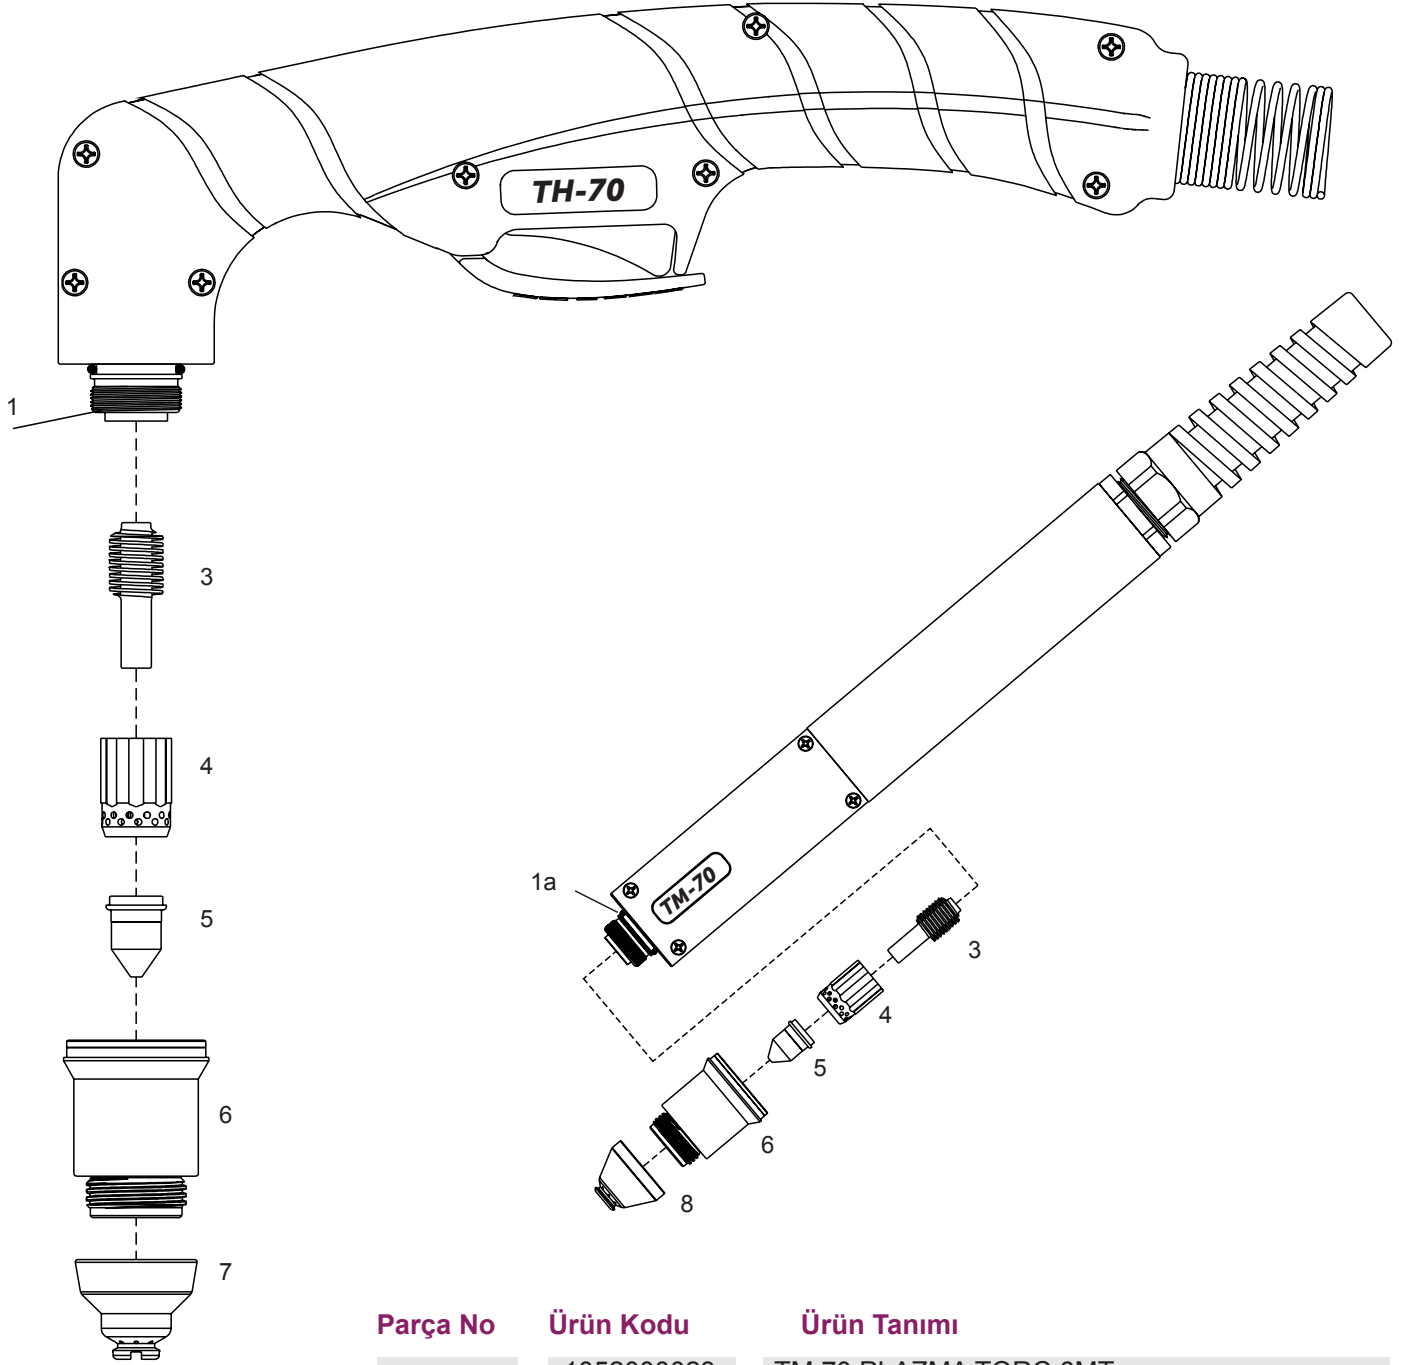
TH-70

Parça No	Ürün Kodu	Ürün Tanımı
	1052000023	TM 70 PLAZMA TORÇ 6MT
	1052000024	TM 70 PLAZMA TORÇ 6MT (OTOMASYON)
1	6052000680	TH 70 PLAZMA KAFASI
1a	6052000681	TM 70 PLAZMA KAFASI (OTOMASYON)
3	6052000682	TH 70 PLAZMA ELEKTROT
4	6052000683	TH 70 PLAZMA GAZ DAĞITICI (MAX.LIFE)
5	6052000684	TH 70 PLAZMA MEME 20-50A
5	6052000685	TH 70 PLAZMA MEME 70A
6	6052000686	TH 70 PLAZMA NOZUL
7	6052000687	TH 70 PLAZMA MESAFE SHIELD 20-70A
8	6052000688	TM 70 PLAZMA OTOMASYON MESAFE SHIELD

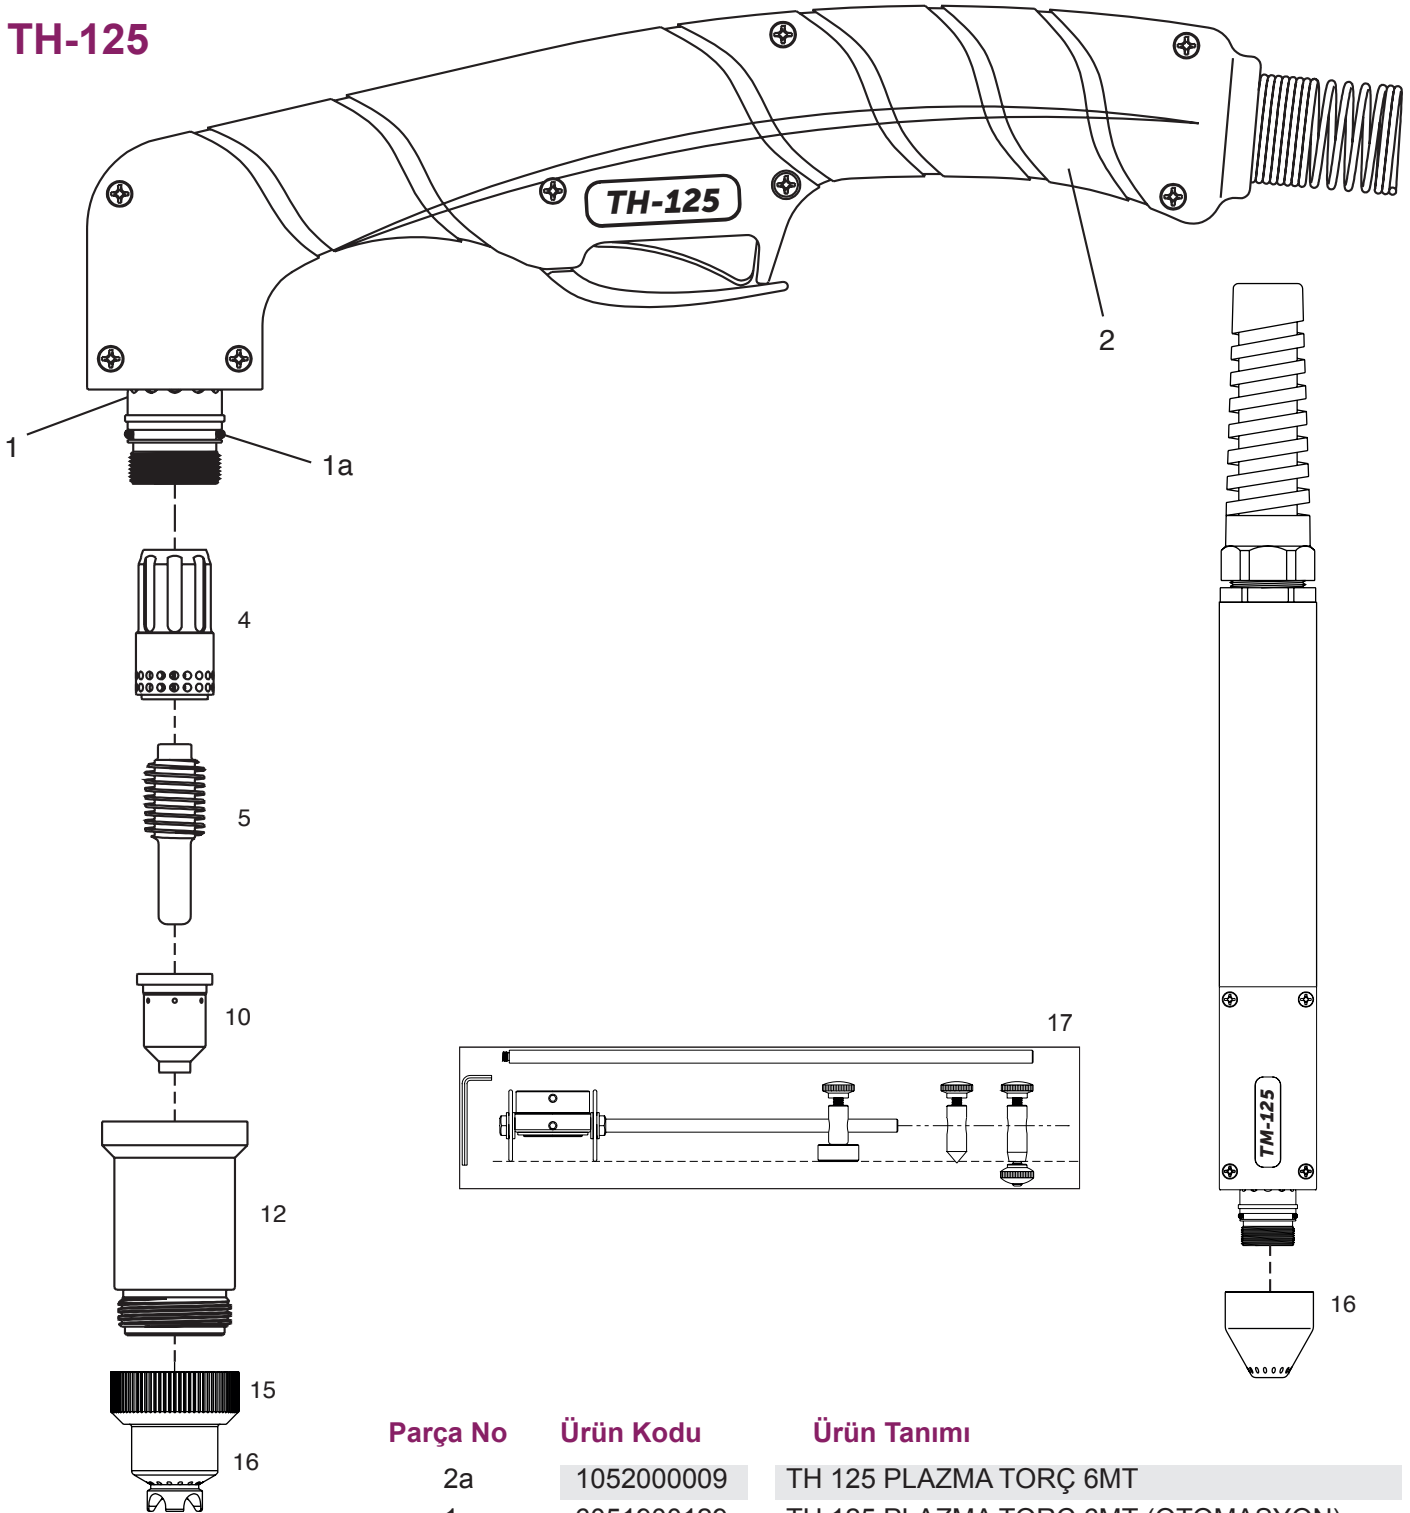TH-125


Parça No	Ürün Kodu	Ürün Tanımı
2a	1052000009	TH 125 PLAZMA TORÇ 6MT
1a	6051900129	TH 125 PLAZMA TORÇ 6MT (OTOMASYON)
1	6052000521	TH 125 PLAZMA KAFASI
2	6052000523	TH 125 PLAZMA KABZASI (TETİKLİ)
4	6052000515	TH 125 GAZ DAĞITICI 100-125A (MAX.LİFE)
5	6052000516	TH 125 PLAZMA ELEKTROT
10	6052000517	TH 125 PLAZMA MEME 105A
10	6052000518	TH 125 PLAZMA MEME 125A
12	6052000519	TH 125 PLAZMA NOZUL 100-125A
15	6052000520	TH 125 PLAZMA MESAFE SHIELD 100-125A
16	6051900128	TM 125 PLAZMA OTOMASYON SHIELD 100-125A
17	6052000621	TH 125 PERGEL TAKIMI

TH-160

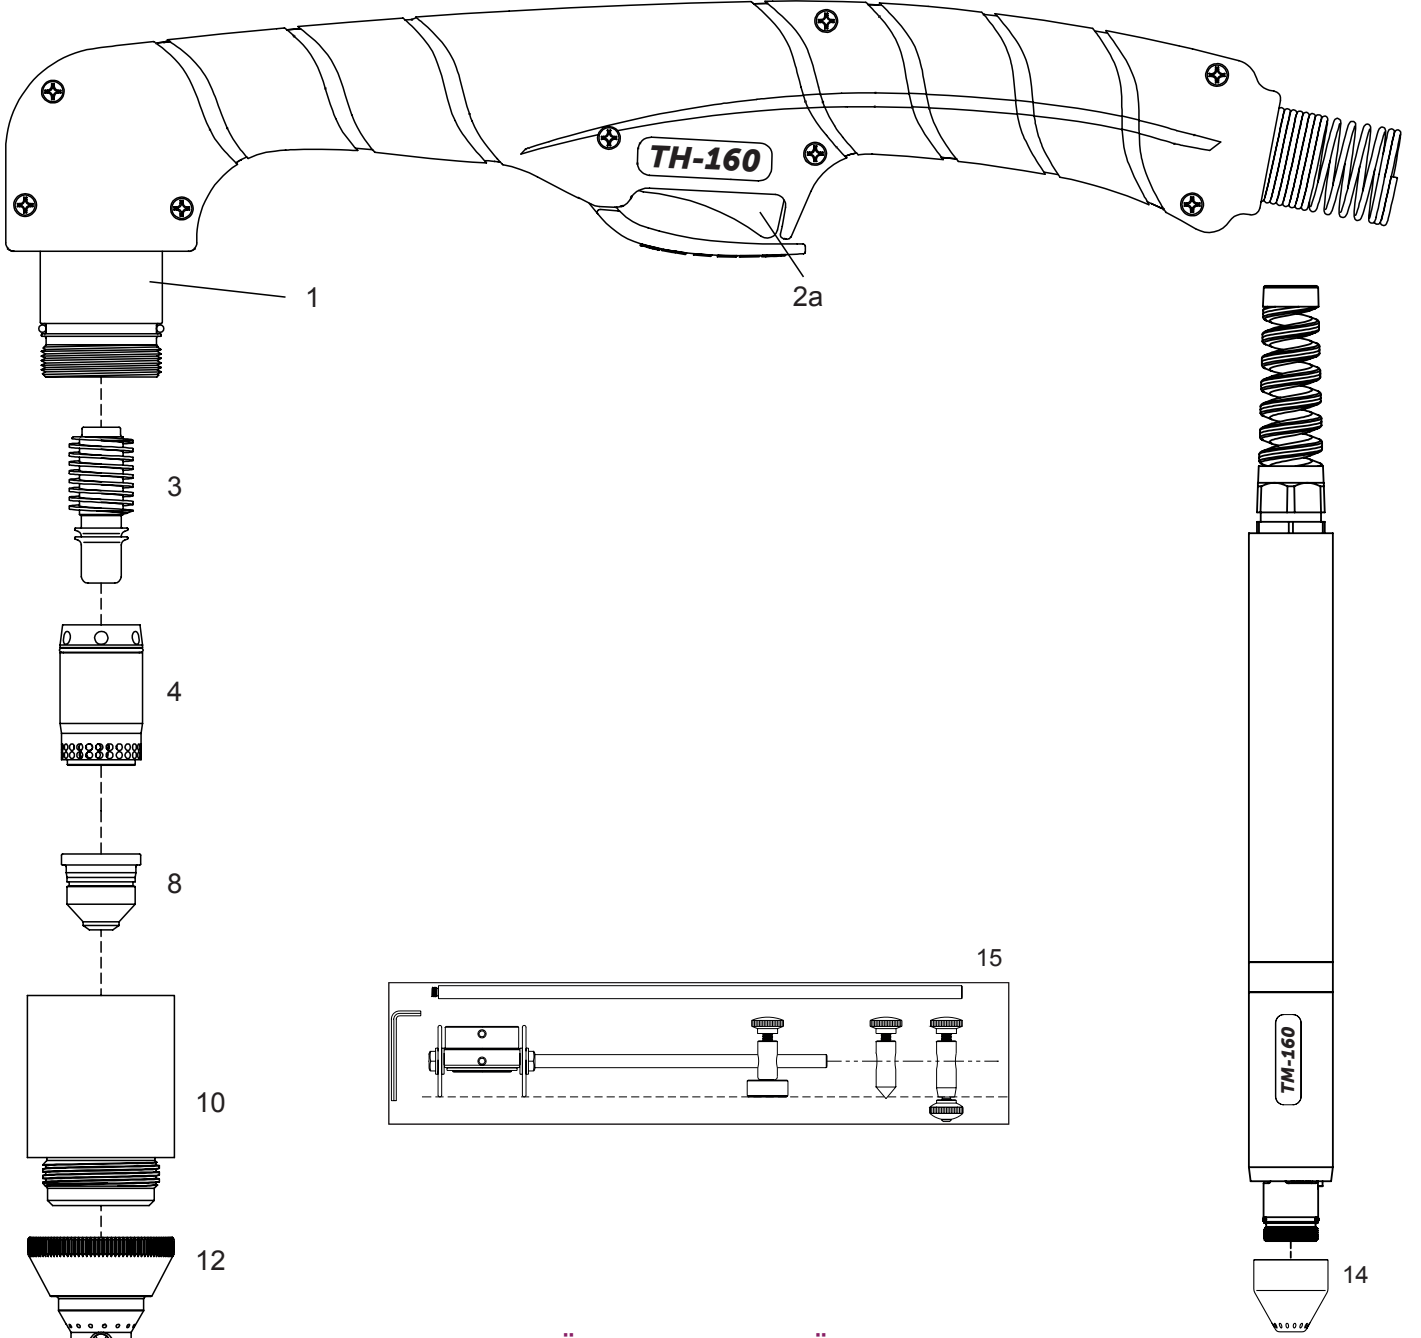


Parça No	Ürün Kodu	Ürün Tanımı
	6051900178	TH 160 PLAZMA TORÇ 6MT
3a	6051900171	TH 160 PLAZMA TORÇ 6MT (OTOMASYON)
1	6052000530	TH 160 PLAZMA KAFASI
2a	6052000626	TH 160 PLAZMA KABZASI (TETİKLİ)
3	6052000525	TH 160 PLAZMA ELEKTROT
4	6052000524	TH 160 GAZ DAĞITICI
8	6052000526	TH 160 PLAZMA MEME 105-125A
8	6052000527	TH 160 PLAZMA MEME 160A
10	6052000528	TH 160 PLAZMA NOZUL 105-125A
12	6052000529	TH 160 PLAZMA MESAFE SHIELD 105-160A
14	6052000627	TM 160 PLAZMA OTOMASYON SHIELD 105-160A
15	6052000622	TH 160 PERGEL TAKIMI


ST-120

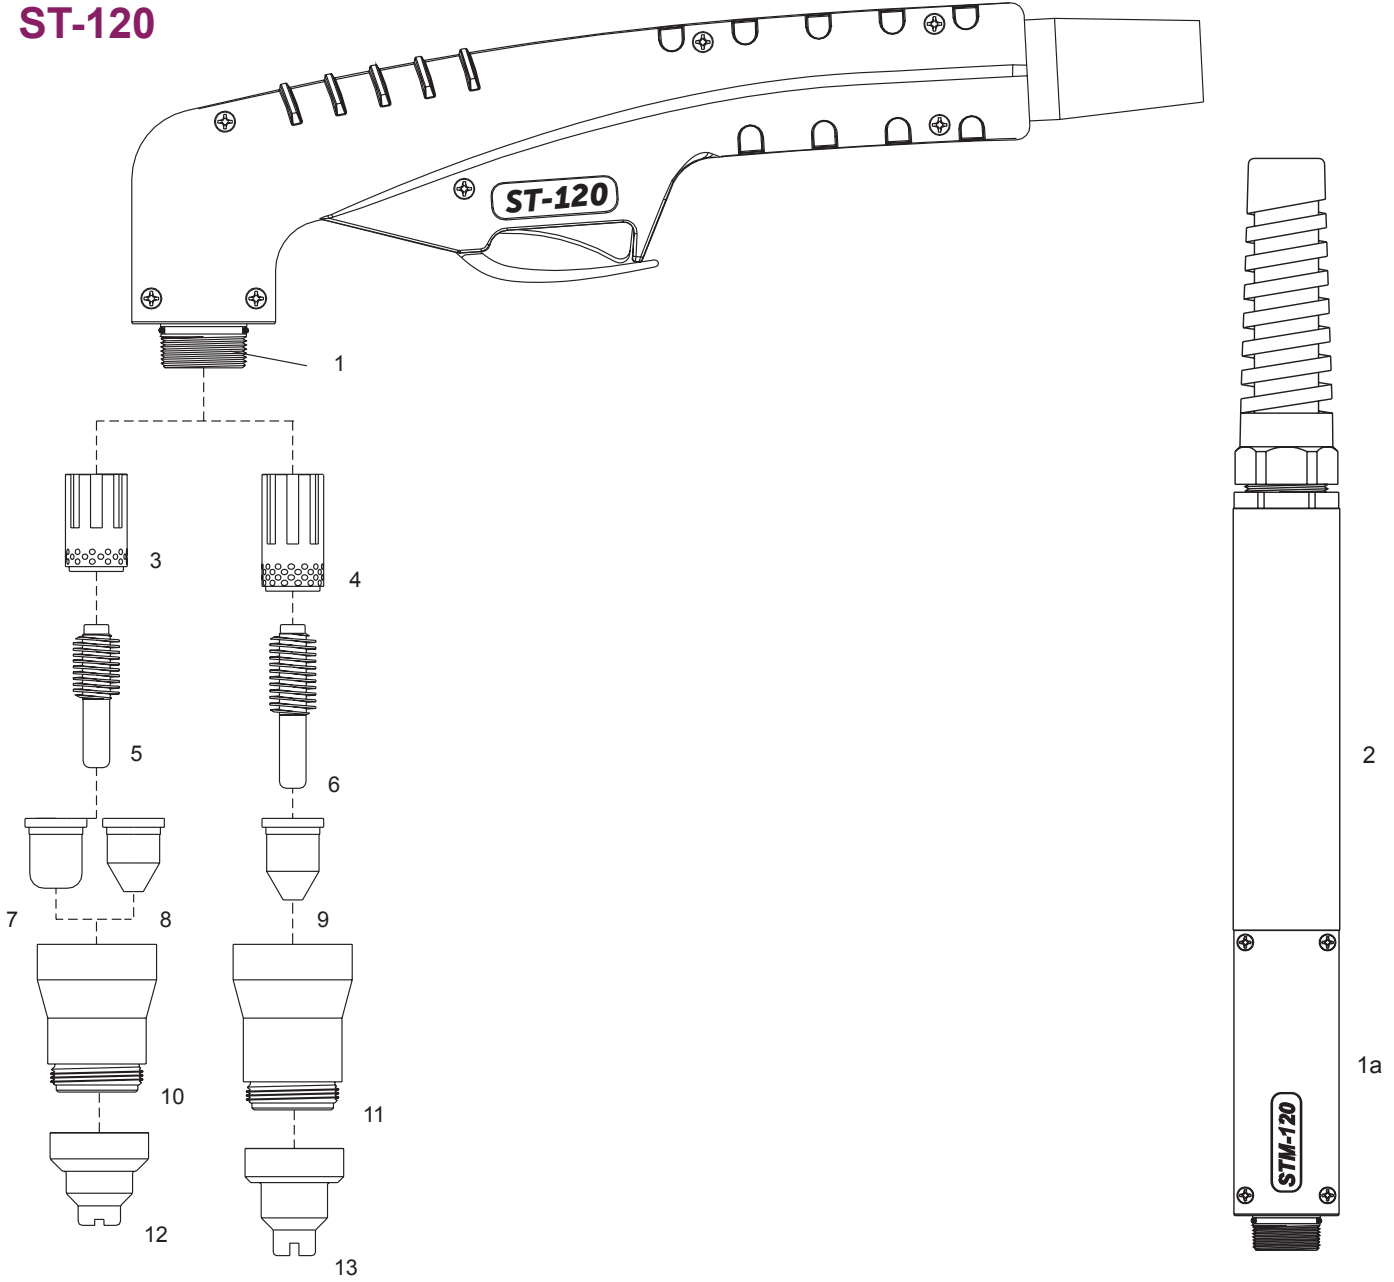


Parça No	Ürün Kodu	Ürün Tanımı
1	6052000407	POWERMAX ST 120 PLAZMA KAFASI
1a	6052000408	POWERMAX STM120 PLAZMA KAFASI (OTOMASYON)
2	6052000409	POWERMAX STM120 FIBERGLASS KABZA
3	6052000410	POWERMAX STM120 GAZ DAĞITICI REF:120925
4	6052000411	POWERMAX STM120 GAZ DAĞITICI REF:220051
5	6052000397	POWERMAX STM120 ELEKTROT 80A REF:120926
6	6052000394	POWERMAX STM120 ELEKTROT 100A REF:220037
7	6052000413	POWERMAX STM120 PLAZMA MEME REF:220007
8	6052000414	POWERMAX STM120 PLAZMA MEME REF:120980
9	6052000412	POWERMAX STM120 PLAZMA MEME REF:120925
10	6052000415	POWERMAX STM120 PLAZMA NOZUL 40/80A
11	6052000416	POWERMAX STM120 PLAZMA NOZUL 80/120A
12	6052000396	POWERMAX STM120 MESAFE SHIELD REF:120929
13	6052000395	POWERMAX STM120 MESAFE SHIELD REF:220065

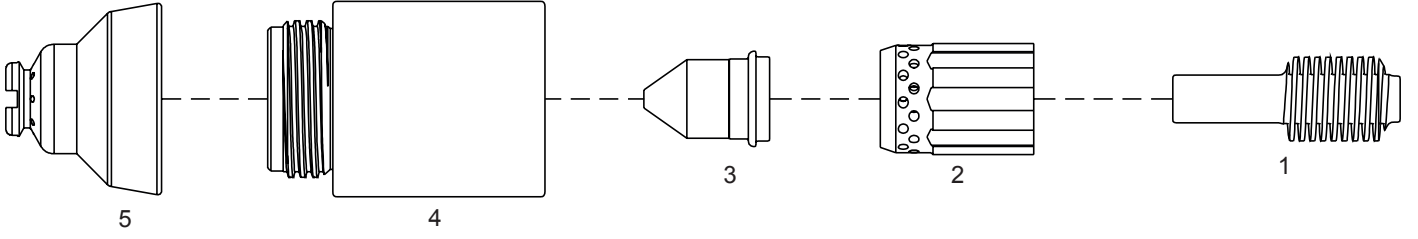PowerMax 45


Parça No	Ürün Kodu	Ürün Tanımı
1	6052000402	POWERMAX 45 PLAZMA ELEKTROT
2	6052000403	POWERMAX 45 GAZ DAĞITICI
3	6052000404	POWERMAX 45 PLAZMA MEME 45A
4	6052000406	POWERMAX 45 PLAZMA NOZUL
5	6052000405	POWERMAX 45 MESAFE SHIELD

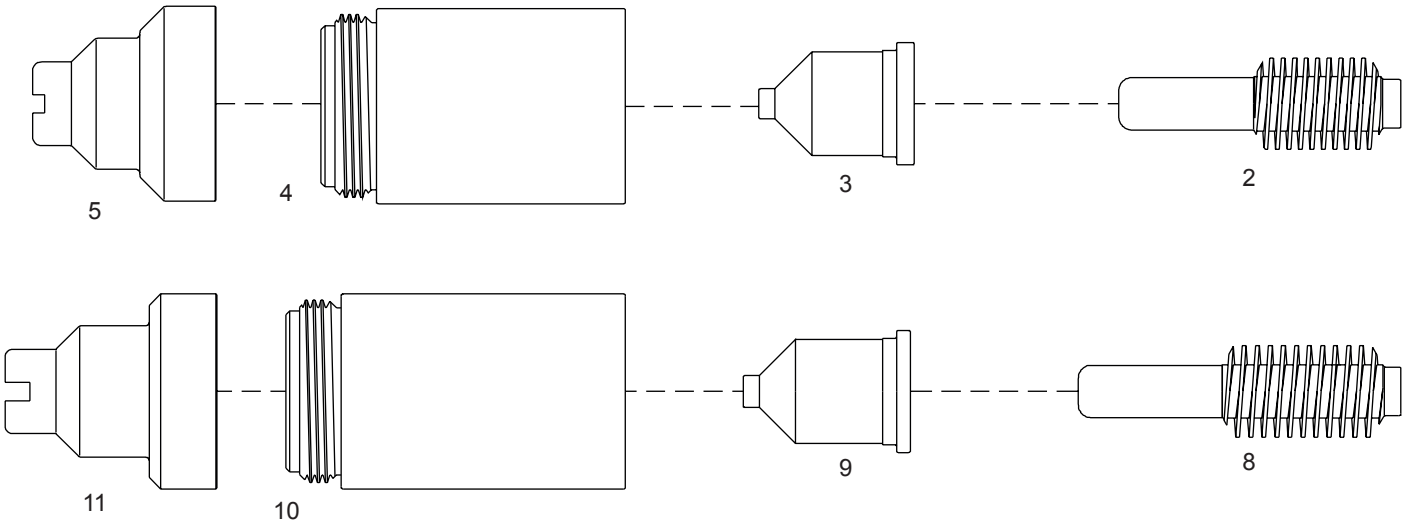PowerMax 1000-1250


Parça No	Ürün Kodu	Ürün Tanımı
2	6052000397	POWERMAX 1000 ELEKTROT 80A
3	6052000398	POWERMAX 1000 MEME 40/60A
4	6052000401	POWERMAX 1000 NOZUL 40/80A
5	6052000396	POWERMAX 1000 MESAFE SHIELD
8	6052000394	POWERMAX 1000 ELEKTROT 100A
9	6052000399	POWERMAX 1000 MEME 100A
10	6052000400	POWERMAX 1000 NOZUL 100A
11	6052000395	POWERMAX 1000 MESAFE SHIELD

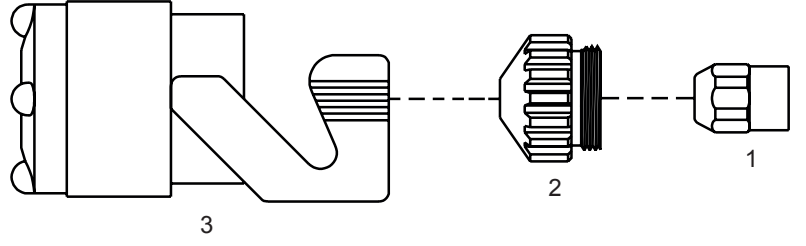CP-40R


Parça No	Ürün Kodu	Ürün Tanımı
1	6052000083	CP 40-100 PLAZMA ELEKTROT
2	6052000084	CP 40-100 PLAZMA KESME MEMESİ 1.2MM
3	6052000082	CP 40-100 CERAMIC ASSEMBLY WITH BOSSES

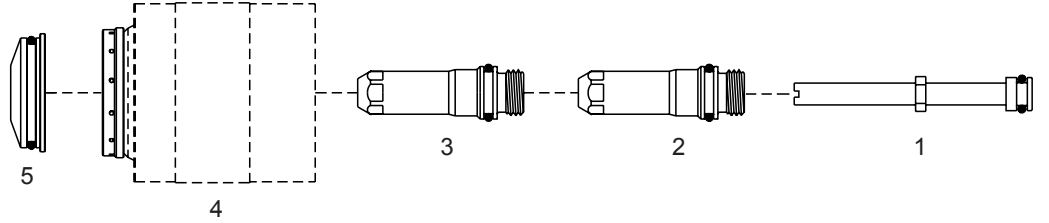HPR-260

Parça No	Ürün Kodu	Ürün Tanımı
1	6052000315	HPR 260A HAVA TÜPÜ (REF:220571)
2	6052000314	HPR 260A ELEKTROT (REF:220435TD)
3	6052000008	HPR 80A ELEKTROT (REF:220187TD)
4	6052000316	HPR 260A NOZUL (REF:220439)
5	6052000010	HPR 80A MESAFE SHIELD (REF:220189)

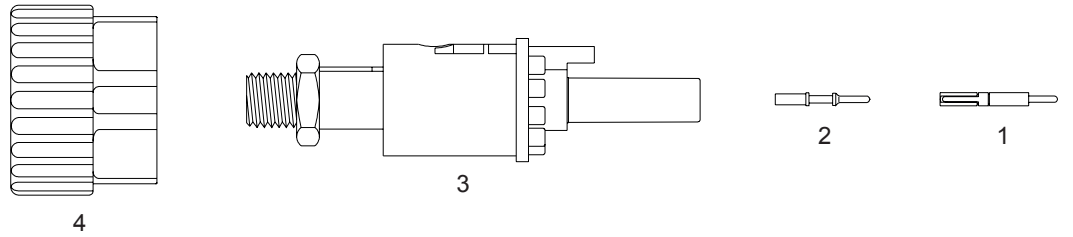PLAZMA TORÇ ADAPTÖR AKSAMI

Parça No	Ürün Kodu	Ürün Tanımı
1	6052000388	PLAZMA TORÇ MERKEZİ ADAPTÖR (PİMSİZ)
2	6052000386	PLAZMA KONNEKTÖR ERKEKİDİŞİ PİN
3	6052000387	PLAZMA KONTAK PİN
4	6052000385	PLAZMA ADAPTÖR SOMUNU



Parça No	Ürün Kodu	Ürün Tanımı
1	6051300011	GeKa CB 150 KAYNAK AĞZI AÇMA APARATI

MOBİL DUMAN EMME ÜNİTELERİ



GeKa TTS Sabit Duman Tahliye Ünitesi - Salyangoz

Ürün Özellikleri

- Kaynaklı imalat, taşlama işlemi gibi proseslerde oluşan dumanı, tozu, buharı, kokuyu vb. emerek filtrelemeden tahliye etmektedir.
- Fanlar ayrıca havadaki toz, talaş ve küçük partikülleri de taşıyabilmektedir.
- Esnek emiş kolları 2m, 3m ve 4m olarak da talep edilebilir.
- Emiş salyangozunun tahliye deliği sabit baca, bağımsız tahliye veya merkezi bir sisteme kombine edilebilir.
- Bireysel çalıştırıldığı için elektrik sarfiyatı azdır.

Teknik Veriler

Fan Kapasitesi	2900m³/h
Emme Kapasitesi	1300m³/h
Cihaz Boyutu	452 x 550 x 600mm
Ağırlık	36 kg
Motor Gücü	1,1 Kw / Op. 1,5 Kw
Besleme Gerilimi	3x400V/50Hz
Gürültü Seviyesi	70 dB
Filtre Yöntemi	Filtresiz Tahliye
Filtre Tipi	Yok
Kol Boyutları	Ø152mm - 2,3m ve 4m



Standart ve Opsiyonel Ekipmanlar

Bu Sipariş Kodu Makine ve Standart 3m
Tüm Ekipmanlarını Kapsar

6051400027



Kol,
6051400051 / 2m
6051400052 / 3m
6051400053 / 4m

GeKa TTM Mobil Duman Tahliye Ünitesi - Salyangoz

Ürün Özellikleri

- Kapalı alanlarda kullanılmaya uygundur.
- Kaynaklı imalat, taşlama işlemi gibi proseslerde ve yoğun dumanın tahliyesi gerektiren durumlarda, oluşan dumanı, tozu, buharı, kokuyu vb. emerek filtrelemeden tahliye etmektedir.
- Fanlar yüksek performansta ve düşük ses ile çalışmaktadır.
- Mobil ve küçük olması kullanım kolaylığı sağlamaktadır.
- Fanlar ayrıca havadaki toz, talaş ve küçük partikülleri de taşıya bilmektedir.

Teknik Veriler

Fan Verimi	2.800m³/h
Motor Gücü	1.1 Kw
Besleme Gerilimi	380 V/50Hz
Filtre Verimi	Filtre yok
Gürültü	69 dB (A)
Ağırlık	42 kg
Boyut	650x500x240mm



Standart ve Opsiyonel Ekipmanlar

Bu Sipariş Kodu Makine, Standart 5m Emiş,
5m Atış Hortumu ve Tüm Ekipmanlarını Kapsar

6051400026



Atış Hortumu
6051400056 / 5m
6051400057 / 10m
6051400058 / 15m

Ürün Özellikleri

- Hareketli emme ve filtreleme sayesinde her metrekareyi verimli kullanım
- Yüksek lokal emiş gücü sayesinde her türlü duman ve uçucu atıkları kolayca yakalayabilme ve filtreleme
- Esnek ve uzayabilir emme kolları sayesinde her yere erişim
- Farklı uzunluklarda emiş kolları
- Opsiyonel hepa filtre özelliği
- Hava akışı yetersiz kalınca devreye giren 'filtre temizlik sinyali'
- Güçlü ve sessiz yapısı ile tüm kaynak süreçleri için uygunluk
- Özel tasarımı ile maksimum yangın güvenliği
- 300-600 saat arasında değişen çalışma ömrü
- CE standartlarına tam uyumlu tasarım


**Genel Filtre Bilgileri**

Filtre Aşaması	3 Aşamalı
Filtre Tipi	Kullan At
Filtre Yüzey Alanı	16 m ²
Verimlilik	> %99
Ana Filtre Yüzeyi	16 m ²
Ana Filtre Sınıfı	F8
1. Aşama Filtre	Yıkanebilir Kıvılcım Tutucu
2. Aşama Filtre	Değiştirilebilir Ön filtre G4
3. Aşama Filtre	Değiştirilebilir Ana Filtre F8

Teknik Detaylar

Ebatlar (WxDxH)	650x750x1125mm
Ağırlık (kol hariç)	123 kg
Hortum Çapı	152mm
Motor Gücü	1,1 Kw
Gürültü Seviyesi	72 dB (A)
Emme Kapasitesi	1300m ³ /h
Basınç Kaybı	2.200 Pa
Fan Kapasitesi	3000m ³
Güç Kaynağı	3x400V/50Hz
Akım Gücü	2.7 (A)
Yalıtım Sınıfı	F

Standart ve Opsiyonel Ekipmanlar

Bu Sipariş Kodu Makine ve Standart 3m Kol / F8 ve G4 Filtreleri İçerir 6051400016	 2m 6051400019 3m 6051400020 4m 6051400021	 Ana Filtre (F8) 6051400002	 Ön Filtre (G4) 6051400028	 HEPA Filtre H13 6051400033 (Opsiyonel)	 HEPA Filtre F7 6051400034 (Opsiyonel)
---	--	--	--	---	--

**Ürün Özellikleri**

- Tek ünite ile aynı anda iki farklı noktadan duman emme imkânı
- Hareketli emme ve filtreleme sayesinde her metrekareyi verimli kullanım
- Yüksek lokal emiş gücü sayesinde her türlü duman ve uçucu atıkları kolayca yakalayabilme ve filtreleme
- Esnek ve uzayabilir emme kolları sayesinde her yere erişim
- Farklı uzunluklarda emiş kolları
- Opsiyonel hepa filtre özelliği
- Hava akışı yetersiz kalınca devreye giren 'filtre temizlik sinyali'
- Güçlü ve sessiz yapısı ile tüm kaynak süreçleri için uygunluk
- Özel tasarımı ile maksimum yangın güvenliği
- 300-600 saat arasında değişen çalışma ömrü
- CE standartlarına tam uyumlu tasarım
- Hızlı servis olanağı ve bakım kolaylığı

Genel Filtre Bilgileri

Filtre Aşaması	3 Aşamalı
Filtre Tipi	Kullan At
Filtre Yüzey Alanı	16 m ²
Verimlilik	> %99
Ana Filtre Yüzeyi	16 m ²
Ana Filtre Sınıfı	F8
1. Aşama Filtre	Yıkanebilir Kıvılcım Tutucu
2. Aşama Filtre	Değiştirilebilir Ön filtre G4
3. Aşama Filtre	Değiştirilebilir Ana Filtre F8

Teknik Detaylar

Ebatlar (WxDxH)	650x750x1125mm
Ağırlık (kol hariç)	124 kg
Hortum Çapı	152mm
Motor Gücü	1,5 Kw
Gürültü Seviyesi	72 dB (A)
Emme Kapasitesi	2x850m ³ /h
Basınç Kaybı	2.200 Pa
Fan Kapasitesi	4300m ³
Güç Kaynağı	3x400V/50Hz
Akım Gücü	3.0 (A)
Yalıtım Sınıfı	F

Standart ve Opsiyonel Ekipmanlar

Bu Sipariş Kodu Makine ve Standart 3m Kol / F8 ve G4 Filtreleri İçerir 6051400018	 2m 6051400019 3m 6051400020 4m 6051400021	 Ana Filtre (F8) 6051400002	 Ön Filtre (G4) 6051400028	 HEPA Filtre H13 6051400033 (Opsiyonel)	 HEPA Filtre F7 6051400034 (Opsiyonel)
---	--	--	--	---	--



Ürün Özellikleri

- Duman emişli kaynak masaları, küçük kaynak işleri, taşlama ve plazma kesme uygulamalarında kullanılabilir.
- Küçük boyutları sayesinde kolayca istenilen yere taşınabilir.
- Masanın her yeri aynı emiş debisine sahiptir.
- Duman emişli kaynak masaları 1200mm ve 1500mm boyutlarında mevcuttur.
- Emilen hava önce ön filtreden (G4) geçer ve burada büyük partiküller tutulur. Daha sonra ana filtre ile %99 verimle etkili temizlemeyi garanti eder.
- Mobil olduğundan istenilen bölgeye rahatlıkla götürülür.
- Düşük gürültü seviyesi, çalışanların rahat çalışmasına olanak sağlamaktadır.
- İSG yasasında istenen $\geq 5 \mu$ tutulmasını %99,9 verimlilik ile sağlamaktadır.

Genel Filtre Bilgileri

Filtre Aşaması	3 Aşamalı
Filtre Tipi	Kullan At
Filtre Yüzey Alanı	16 m ²
Verimlilik	> %99
Ana Filtre Yüzeyi	16 m ²
Ana Filtre Sınıfı	F8
1. Aşama Filtre	Yıkanebilir Kıvılcım Tutucu
2. Aşama Filtre	Değiştirilebilir Ön filtre G4
3. Aşama Filtre	Değiştirilebilir Ana Filtre F8

Teknik Detaylar

Ebatlar (WxH)	800x1030mm
Ebatlar (D)	1200mm
Ağırlık (siper hariç)	125 kg
Motor Gücü	1,5 Kw
Gürültü Seviyesi	72 dB (A)
Emme Kapasitesi	1300 m ³ /h
Basınç Kaybı	2.000 Pa
Güç Kaynağı	3x400V/50Hz

Standart ve Opsiyonel Ekipmanlar

Bu Sipariş Kodu Makine ve Standart F8 ve G4 Filtreleri İçerir					
6051400012	Ana Filtre (F8) 6051400002	Ön Filtre (G4) 6051400028	HEPA Filtre H13 6051400033 (Opsiyonel)	HEPA Filtre F7 6051400034 (Opsiyonel)	Kaynak Masası Sperliği 1200x400 / 6051400042 1200x650 / 6051400043 (Opsiyonel)

Ürün Özellikleri

- Duman emişli kaynak masaları, küçük kaynak işleri, taşlama ve plazma kesme uygulamalarında kullanılabilir.
- Küçük boyutları sayesinde kolayca istenilen yere taşınabilir.
- Masanın her yeri aynı emiş debisine sahiptir.
- Duman emişli kaynak masaları 1200mm ve 1500mm boyutlarında mevcuttur.
- Emilen hava önce ön filtreden (G4) geçer ve burada büyük partiküller tutulur ve daha sonra ana filtre ile %99 verimle etkili temizlemeyi garanti eder.
- Mobil olduğundan istenilen bölgeye rahatlıkla götürülür.
- Düşük gürültü seviyesi, çalışanların rahat çalışmasına olanak sağlamaktadır.
- İSG yasasında istenen $\geq 5 \mu$ tutulmasını %99,9 verimlilik ile sağlamaktadır.
- Hızlı servis olanağı ve bakım kolaylığı.



Genel Filtre Bilgileri

Filtre Aşaması	3 Aşamalı
Filtre Tipi	Kullan At
Filtre Yüzey Alanı	16 m ²
Verimlilik	> %99
Ana Filtre Yüzeyi	16 m ²
Ana Filtre Sınıfı	F8
1. Aşama Filtre	Yıkanebilir Kıvılcım Tutucu
2. Aşama Filtre	Değiştirilebilir Ön filtre G4
3. Aşama Filtre	Değiştirilebilir Ana Filtre F8

Teknik Detaylar

Ebatlar (WxH)	800x1030 mm
Ebatlar (D)	1500 mm
Ağırlık (siper hariç)	130 kg
Motor Gücü	1,5 Kw
Gürültü Seviyesi	72 dB (A)
Emme Kapasitesi	1300m ³ /h
Basınç Kaybı	2.000 Pa
Güç Kaynağı	3x400V/50Hz

Standart ve Opsiyonel Ekipmanlar

Bu Sipariş Kodu Makine ve Standart F8 ve G4 Filtreleri İçerir					
6050000000	Ana Filtre (F8) 6051400002	Ön Filtre (G4) 6051400028	HEPA Filtre H13 6051400033 (Opsiyonel)	HEPA Filtre F7 6051400034 (Opsiyonel)	Kaynak Masası Sperliği 1500x400 / 6051400044 1500x650 / 6051400045 (Opsiyonel)

KURUTMA FIRINLARI



GKF-T Askılı Termos Elektriksiz Muhafaza Amaçlı



Kaynak işleme noktasında, elektrik bağlantı imkânı olmadığı durumlarda elektrotların neminin belirli bir süre muhafaza edecek termos özelliği ile ısı derecesinin dengede tutar.

Genel Bilgi

Kapasite	75 çubuk
Yükseklik	50cm
Dış Çap	10cm
Ağırlık	2,5 kg

Standart ve Opsiyonel Ekipmanlar

6051700004	Bu Sipariş Kodu Tüm Ekipmanlarını Kapsar
------------	--

GKF-1 Termikli Fırın (1 Paketlik) Bazik Elektrot



Uygulama noktalarına elektrotların taşınması ve uygulama noktasında da belirli sıcaklık derecesinde muhafaza edilmesi için uygundur.

Genel Bilgi / 1 Paketlik - Termikli

Kapasite	100 çubuk
Yükseklik	50cm
Dış Çap	15cm
İç Çap	10cm
İç Derinlik	47cm
Max Isıtma Derecesi	130°C
Isı Kontrolü	Sabit
Çalışma Gücü	200 W
Çalışma Voltajı	220-240 V
Çalışma Akımı	1 A
Ağırlık	5 kg

Standart ve Opsiyonel Ekipmanlar

6051700002	Bu Sipariş Kodu Tüm Ekipmanlarını Kapsar
------------	--

GKF-1A Termostatlı Fırın (1 Paketlik) Tüm Elektrotlar



Uygulama noktalarının da elektrotların manuel olarak 60-200°C ısı derecesi arasında ayarlanarak istenilen ısı seviyesinde tutulmasına yardımcı olması ana işlevidir. Bütün elektrotlarla rahatlıkla kullanılabilir.

Genel Bilgi

Kapasite	100 çubuk
Yükseklik (y)	65cm
Dış Çap (g)	10cm
Max Isıtma Derecesi	60-200°C
Çalışma Gücü	200 W
Çalışma Voltajı	220-240 V
Çalışma Akımı	1 A
Ağırlık	5 kg

Standart ve Opsiyonel Ekipmanlar

6051700005	Bu Sipariş Kodu Tüm Ekipmanlarını Kapsar
------------	--

GKF-2Y Termostatlı Fırın (2 Paketlik) Tüm Elektrotlar

Uygulama noktasına kadar muhafazalı taşınması ve elektrik bağlantısı bulunan uygulama noktalarının da elektrotların manuel olarak 60-200°C ısı derecesi arasında ayarlanarak istenilen ısı seviyesinde tutulmasına yardımcı olması ana işlevidir.



Genel Bilgi

Kapasite	200 çubuk
Yükseklik	50cm
Dış Çap	21cm
İç Çap	15cm
İç Derinlik	49cm
Max Isıtma Derecesi	60-200°C
Isı Kontrolü	Ayarlanabilir Termostat
Çalışma Gücü	400 W
Çalışma Voltajı	220-240 V
Çalışma Akımı	2 A
Isı Yalıtımı	Mevcut
Ağırlık	8 kg

Standart ve Opsiyonel Ekipmanlar

6051700000	Bu Sipariş Kodu Tüm Ekipmanlarını Kapsar
------------	--

GKF-4Y Termostatlı Fırın (4 Paketlik) Tüm Elektrotlar

Uygulama noktalarının da elektrotların manuel olarak 60-200°C ısı derecesi arasında ayarlanarak istenilen ısı seviyesinde tutulmasına yardımcı olması ana işlevidir. Bütün elektrotlarla rahatlıkla kullanılabilir.



Genel Bilgi

Kapasite	400 Çubuk
Yükseklik	50cm
Dış Çap	27cm
İç Çap	15cm
İç Derinlik	49cm
Max Isıtma Derecesi	60-300°C
Isı Kontrolü	Ayarlanabilir Termostat
Çalışma Gücü	600 W
Çalışma Voltajı	220-240 V
Çalışma Akımı	3 A
Isı Yalıtımı	Mevcut
Ağırlık	20 kg

Standart ve Opsiyonel Ekipmanlar

6051700001	Bu Sipariş Kodu Tüm Ekipmanlarını Kapsar
------------	--

GKF-10 Dijital Termostatlı Fırın 10 Paketlik

- Elektrotlar ilk olarak 300°C ısı derecesinde 2 saat kadar bekletilerek şoklama işlevi yapılır. Sonrasında termostat 130°C seviyesine indirilerek elektrotlar dinlenmeye bırakılır.
- Yüksek ısıda bekletilerek şoklanması ve kurutma işlemi için düşük sıcaklıkta ısı derecesinin muhafaza edilmesi için kullanılır.

Genel Bilgi

Kapasite	1000 çubuk
Yükseklik	102-72cm
Dış Çap	45x67cm
İç Çap	30x50x49cm
Tepsi Ölçüleri ve Adeti	22x47x7 / 2 adet
Max Isınma Derecesi	0-400°C
Isı Kontrolü	Dijital Kontrollü
Çalışma Gücü	3000 watt
Çalışma Voltajı	380-400 V
Çalışma Akımı	14 A
Isı Yalıtımı	Mevcut
Ağırlık	75 kg

Standart ve Opsiyonel Ekipmanlar

GKF-10 6051700003	Bu Sipariş Kodu Tüm Ekipmanlarını Kapsar
-------------------	--



GKF-20 Dijital Termostatlı Fırın 20 Paketlik

- Elektrotlar ilk olarak 300°C ısı derecesinde 2 saat kadar bekletilerek şoklama işlevi yapılır. Sonrasında termostat 130°C seviyesine indirilerek elektrotlar dinlenmeye bırakılır.
- Yüksek ısıda bekletilerek şoklanması ve kurutma işlemi için düşük sıcaklıkta ısı derecesinin muhafaza edilmesi için kullanılır.

Genel Bilgi

Kapasite	2000 çubuk
Yükseklik	134-102cm
Dış Çap	46x67cm
İç Çapı	30x50x80cm
Tepsi Ölçüleri	22x47x7cm
Tepsi Adeti	4
Max Isınma Derecesi	400°C
Isı Kontrolü	Dijital Kontrollü
Çalışma Gücü	4500 W
Çalışma Voltajı	380-400 V
Çalışma Akımı	21 A
Isı Yalıtımı	Mevcut
Ağırlık	85 kg

Standart ve Opsiyonel Ekipmanlar

GKF-10 6051700003	Bu Sipariş Kodu Tüm Ekipmanlarını Kapsar
-------------------	--



GKF- 30 Dijital Termostatlı Fırın 30 Paketlik

- Elektrotlar ilk olarak 300°C ısı derecesinde 2 saat kadar bekletilerek şoklama işlevi yapılır. Sonrasında termostat 130°C seviyesine indirilerek elektrotlar dinlenmeye bırakılır.
- Yüksek ısıda bekletilerek şoklanması ve kurutma işlemi için düşük sıcaklıkta ısı derecesinin muhafaza edilmesi için kullanılır.



Genel Bilgi

Kapasite	3000 çubuk
Yükseklik	113-80cm
Dış Çap	64x67cm
İç Çap	30x50x66cm
Tepsi Ölçüleri / Tepsi Adeti	38x47x7cm / 3 adet
Max Isıtma Derecesi	0-400°C
Isı Kontrolü	Dijital Kontrollü
Çalışma Gücü	4500 watt
Çalışma Voltajı	380-400 V
Çalışma Akımı	21 A
Isı Yalıtımı	Mevcut
Ağırlık	110 kg

Standart ve Opsiyonel Ekipmanlar

GKF-30 6051700007

Bu Sipariş Kodu Tüm Ekipmanlarını Kapsar

GKF-50 Dijital Termostatlı Fırın 50 Paketlik

- Elektrotlar ilk olarak 300°C ısı derecesinde 2 saat kadar bekletilerek şoklama işlevi yapılır. Sonrasında termostat 130°C seviyesine indirilerek elektrotlar dinlenmeye bırakılır.
- Yüksek ısıda bekletilerek şoklanması ve kurutma işlemi için düşük sıcaklıkta ısı derecesinin muhafaza edilmesi için kullanılır.



Genel Bilgi

Kapasite	5000 çubuk
Yükseklik	150x115cm
Dış Çap	67x77cm
İç Çap	23x50x96cm
Tepsi Ölçüleri	22x45x7cm
Max Isıtma Derecesi	0-400°C
Isı Kontrolü	Dijital Kontrollü
Çalışma Gücü	4500 watt
Çalışma Voltajı	380-400 V
Çalışma Akımı	21 A
Isı Yalıtımı	Mevcut
Ağırlık	160 kg

Standart ve Opsiyonel Ekipmanlar

GKF-50 6051700008

Bu Sipariş Kodu Tüm Ekipmanlarını Kapsar



Tozaltı Tozu Şoklama Ve Dinlendirme Fırınları

- Tozaltı kaynak tozlarının yüksek ısıda bekletilerek şoklanması ve sonrasında dinlendirilmesi işlevini 2 ayrı bölmede birbirinden bağımsız termostatlarla yapılmasına imkan sağlaması ana çalışmasıdır.
- Tozaltı kaynak tozlarının ilk kullanımda minimum 300°C - maksimum 350°C aralığında 2 saat bekletilerek şoklama işlemine tabi tutulmaktadır.
- İkinci aşamada dinlendirme için fırın ısı derecesi 130°C'ye indirilerek uygulama alanına aktarım olana kadar fırında bekletilmektedir.

GKTSD - 50 kg + 50 kg Çift Dig. Termostatlı Şoklama ve Dinlendirme Fırını



Genel Bilgi

Kapasite	50 + 50 kg / 100 kg
Yükseklik	120cm
Dış Çap	110x65cm
Maksimum Isınma Derecesi	0 - 400°C
Isı Kontrolü	Çift Dijital Kontrollü
Çalışma Gücü	3000 + 3000 W / 6000 W
Çalışma Voltajı	380-400 V
Çalışma Akımı	28 A
Isı Yalıtımı	Mevcut
Ağırlık	150 kg

Standart ve Opsiyonel Ekipmanlar

6051700018	Bu Sipariş Kodu Tüm Ekipmanları Kapsar
------------	--

GKTSD - 125kg + 125kg Çift Dig. Termostatlı Şoklama ve Dinlendirme Fırını



Genel Bilgi

Kapasite	125 + 125 kg / 250 kg
Yükseklik	140cm
Dış Çap	130x70cm
Maksimum Isınma Derecesi	0 - 400°C
Isı Kontrolü	Çift Dijital Kontrollü
Çalışma Gücü	3000 + 3000 W / 6000 W
Çalışma Voltajı	380-400 V
Çalışma Akımı	28 A
Isı Yalıtımı	Mevcut
Ağırlık	200 kg

Standart ve Opsiyonel Ekipmanlar

6051700015	Bu Sipariş Kodu Tüm Ekipmanları Kapsar
------------	--

Tozaltı Tozu Şoklama Ve Dinlendirme Fırınları

- Tozaltı kaynak tozlarının yüksek ısıda bekletilerek şoklanması ve sonrasında dinlendirilmesi işlevini 2 ayrı bölmede birbirinden bağımsız termostatlarla yapılmasına imkan sağlaması ana çalışma esasıdır.
- Tozaltı kaynak tozlarının ilk kullanımda minimum 300°C - maksimum 350°C aralığında 2 saat bekletilerek şoklama işlemine tabi tutulmaktadır.
- İkinci aşamada dinlendirme için fırın ısı derecesi 130°C'ye indirilerek uygulama alanına aktarım olana kadar fırında bekletilmektedir.

GKTSD - 250kg + 250kg Çift Dig. Termostatlı Şoklama ve Dinlendirme Fırını



Genel Bilgi

Kapasite	250 + 250 kg / 500 kg
Yükseklik	150cm
Dış Çap	150x75cm
Maksimum Isınma Derecesi	0 - 400°C
Isı Kontrolü	Çift Dijital Kontrollü
Çalışma Gücü	4500 + 4500 W / 9000 W
Çalışma Voltajı	380-400 V
Çalışma Akımı	41 A
Isı Yalıtımı	Mevcut
Ağırlık	260 kg

Standart ve Opsiyonel Ekipmanlar

6051700016	Bu Sipariş Kodu Tüm Ekipmanları Kapsar
------------	--

GKTSD - 350kg + 350kg Çift Dig. Termostatlı Şoklama ve Dinlendirme Fırını



Genel Bilgi

Kapasite	350 + 350 kg / 700 kg
Yükseklik	170cm
Dış Çap	220x90cm
Maksimum Isınma Derecesi	0 - 400°C
Isı Kontrolü	Çift Dijital Kontrollü
Çalışma Gücü	4500 + 4500 W / 9000 W
Çalışma Voltajı	380-400 V
Çalışma Akımı	41 A
Isı Yalıtımı	Mevcut
Ağırlık	390 kg

Standart ve Opsiyonel Ekipmanlar

6051700017	Bu Sipariş Kodu Tüm Ekipmanları Kapsar
------------	--

KAYNAK AKSESUARLARI





**YENİ
4
SENSÖR**



Ürün Özellikleri

- Kaynak maskeleri, kaynak yapma esnasında, kişinin yüzünü, açığa çıkan zararlı ışın, kıvılcım ve etrafa saçılan parçacıklardan koruyan bir güvenlik malzemesidir.
- Maske üzerinde yer alan şeffaf cam kişinin görmesini kolaylaştırır ve ısıya karşı dayanıklı olduğu için de kişinin gözlerinde herhangi bir hasara neden olmaz.
- Baş bandı sayesinde maske başa takıldıktan sonra kafa ölçülerine göre ayarlanarak rahat bir şekilde kullanılabilir.
- Güvenli bir çalışma süreci sunan kaynak maskesi tehlikeli kaynak işlerinde çalışan işçiler tarafından mutlaka kullanılmalıdır. Aksi takdirde gözleri de dahil olmak kişinin yüzünde ciddi hasarlar meydana gelecektir.

Sipariş Kodu

Kolormatik Maske Ve Yedekleri

6051300095	GeKa Colormatik Maske 4 Sensör
6051300065	GeKa Colormatik Maske 2 Sensör
6051300096	GeKa Colormatik Maske 4 Sn. İç Cam (101.8x53)
6051300050	GeKa Colormatik Maske İç Cam (105x46)
6051300049	GeKa Colormatik Maske Dış Cam (114x89)



Sipariş Kodu

Kaynak Baş Maskeleri


6051300000	GeKa 633gk Baş Maskesi (50x110) Set
6051300002	GeKa 638gk Baş Maskesi (80x110) Set
6051300004	GeKa 733gk Baş Maskesi (90x110) Set




Sipariş Kodu

Kolormatik Maske Ve Yedekleri

6051300063	GeKa Maske Camı Siyah No:9 (50x110)
6051300059	GeKa Maske Camı Siyah No:11 (50x110)
6051300061	GeKa Maske Camı Siyah No:13 (50x110)
6051300066	GeKa Maske Camı Şeffaf (50x110)



6051300064	GeKa Maske Camı Siyah No:9 (80x110)
6051300060	GeKa Maske Camı Siyah No:11 (80x110)
6051300062	GeKa Maske Camı Siyah No:13 (80x110)
6051300067	GeKa Maske Camı Şeffaf (80x110)



6051300058	GeKa Maske Camı Siyah No:9 (90x110)
6051300056	GeKa Maske Camı Siyah No:11 (90x110)
6051300057	GeKa Maske Camı Siyah No:13 (90x110)
6051300068	GeKa Maske Camı Şeffaf (90x110)



Gaz Ekipmanları**Ürün Kodu**

1051300003

Ürün TanımıKarbondiyoksit
Regülatörü**Ürün Kodu**

1051300015

Ürün TanımıArgon
Regülatörü**Ürün Kodu**

1051300016

Ürün TanımıCO₂ Ön Isıtıcı**Ürün Kodu**

6051300024

Ürün TanımıDebi Ölçer
(Flowmetre)**KAYNAK KİMYASALLARI****Çapak Önleyici Kaynak Spreyi ve Pastası****Ürün Kodu**

6052000689

Ürün Tanımı

Çapak Önleyici Sıvı 4 Litre

**Ürün Kodu**

6052000690

Ürün Tanımı

Torç Soğutma Sıvısı 4 Litre

**Ürün Kodu**

6051600004

Ürün Tanımı


Kaynak Pastası 300 ml

**Ürün Kodu**

6051600000

Ürün Tanımı

Çapak Önleyici Kaynak Spreyi 400 ml

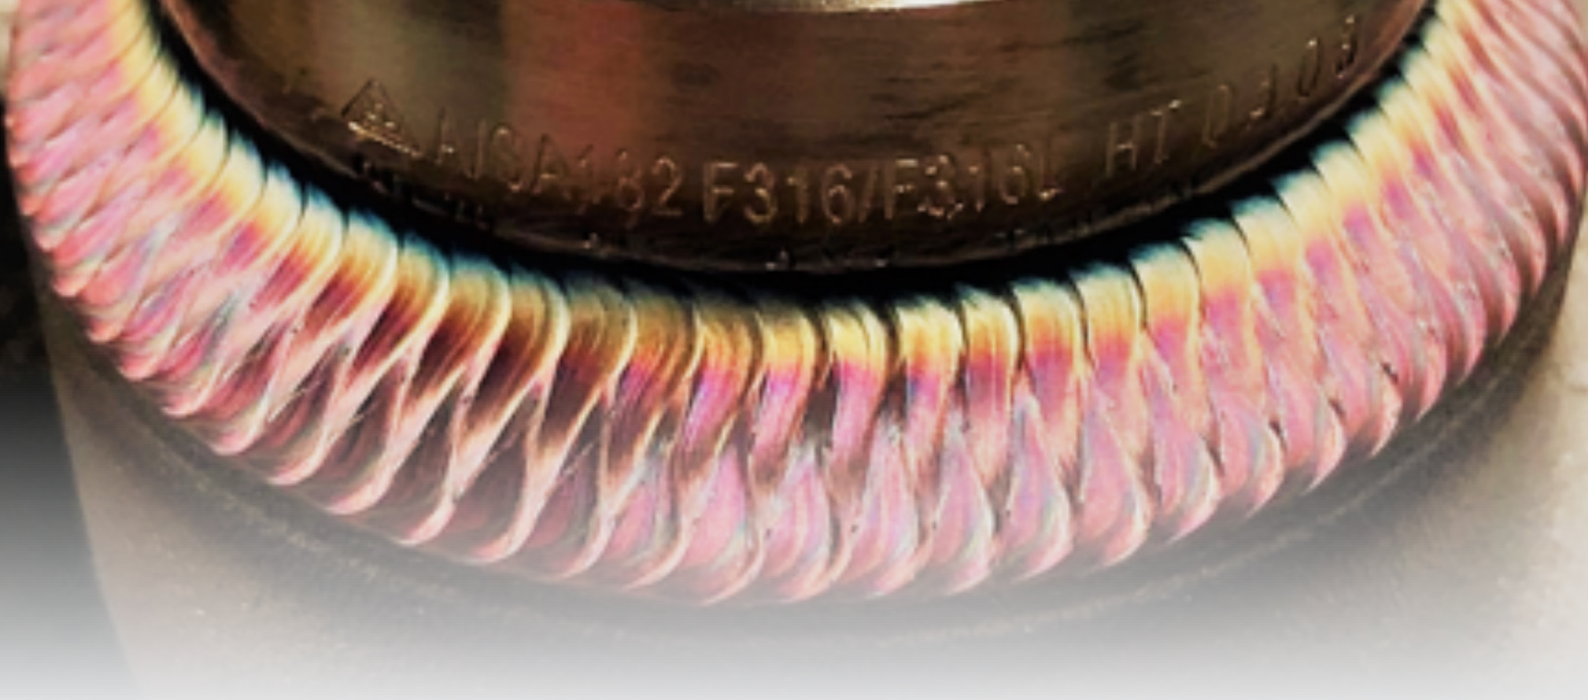

Tungsten Elektrodlar

TIG kaynakları için yüksek kaliteli ürün çeşitliliği;

Renk	İçerik
Yeşil	Saf Tungsten
Kırmızı	Toryum Alaşımli (%2)
Gri	Seryum Alaşımli (%2)
Gold	Lantan Alaşımli (%1,5)

Mükemmel kaynak ve ark tutuşturma özellikleri vardır. Her tip, plastik kutuda 10 adet şeklinde teslim edilir. Standart, 175mm uzunluğundadır.

Yeşil Tungstenler Alaşımız, saf tungstenlerdir. Genellikle alüminyum TIG kaynağında kullanılırlar. AC akım ile kaynakta iyi ark kontrolü sağlar.

Kırmızı Tungstenle Genellikle alaşımız ve paslanmaz çeliklerin kaynağında kullanılır. Doğru açıda ve yönde ucunun bilenmesi önemlidir. Ayrıca içeriğindeki toryum nedeniyle özel ekipmanlar ile bilinmelidir. Böylece arkın odaklanması sağlanır. DC akımda kullanılır.

Gri Tungstenler İçerdiği Seryum alaşımı sayesinde kırmızı (Toryum) tungstenlere göre daha çevrecidir. Alaşımız ve paslanmaz çeliklerin TIG kaynağında kullanılır. Radyoaktif değildir. Düşük kaynak akımlarında dahi kararlı ark oluşumu sağlar. DC akımda kullanılır.

Gold Tungstenler İçerdiği Lantan alaşımı sayesinde otomasyon kaynaklarında kullanılmaya uygundur. Yüksek akım taşıma kapasitesine sahip olup, elektriksel iletkenliği yüksektir. Radyoaktif değildir. Ucu bilendikten sonra uzun süre bozulmadan kullanılabilir. Alaşımız ve paslanmaz çeliklerin kaynağında kullanılır. Hem DC hem de AC akımda kullanılmaya uygundur.

Kırmızı Tungstenler

Alaşımsız ve paslanmaz çeliklerin kaynağında tercih edilir. DC akımda kullanılır.

Sipariş Kodu Kırmızı Tungstenler (%2 Toryumlu Tungsten)

6051500032	GeKaTec Kırmızı Tungsten 1.6 x 175mm
6051500033	GeKaTec Kırmızı Tungsten 2.0 x 175mm
6051500034	GeKaTec Kırmızı Tungsten 2.4 x 175mm
6051500035	GeKaTec Kırmızı Tungsten 3.2 x 175mm
6051500049	GeKaTec Kırmızı Tungsten 4.0 x 175mm

**Gri Tungstenler**

Alaşımsız ve paslanmaz çeliklerin TIG kaynağında kullanılır. Radyoaktif değildir. Düşük kaynak akımlarında dahi kararlı ark oluşumu sağlar. DC akımda kullanılır.

Sipariş Kodu Gri Tungstenler (%2 Seryumlu)

6051500041	GeKaTec Gri Tungsten 1.6 x 175mm
1051500000	GeKaTec Gri Tungsten 2.4 x 175mm
6051500053	GeKaTec Gri Tungsten 3.2 x 175mm
6051500054	GeKaTec Gri Tungsten 4.0 x 175mm

**Yeşil Tungstenler**

Alaşımsız, saf tungstenlerdir. Genellikle alüminyum TIG kaynağında kullanılırlar. AC akım ile kaynakta iyi ark kontrolü sağlar.

Sipariş Kodu Yeşil Tungstenler (Saf Tungsten)

6051500036	GeKaTec Yeşil Tungsten 1.6 x 175mm
6051500037	GeKaTec Yeşil Tungsten 2.0 x 175mm
6051500017	GeKaTec Yeşil Tungsten 2.4 x 175mm
6051500039	GeKaTec Yeşil Tungsten 3.2 x 175mm
6051500040	GeKaTec Yeşil Tungsten 4.0 x 175mm

**Gold Tungstenler**

İçerdiği Lantan alaşımı sayesinde otomasyon kaynaklarında kullanılmaya uygundur. Yüksek akım taşıma kapasitesine sahip olup, elektriksel iletkenliği yüksektir. DC ve AC akımda kullanılmaya uygundur.

Sipariş Kodu Gold Sarı Tungstenler (%1,5 Lantanlı)

6051500050	GeKaTec Sarı Tungsten 1.6 x 175mm
6051500044	GeKaTec Sarı Tungsten 2.0 x 175mm
6051500045	GeKaTec Sarı Tungsten 2.4 x 175mm
6051500051	GeKaTec Sarı Tungsten 3.2 x 175mm
6051500052	GeKaTec Sarı Tungsten 4.0 x 175mm

**Mavi Tungstenler**

Genellikle alaşımsız ve paslanmaz çeliklerin kaynağında kullanılır. Hem DC hem de AC akımda kullanılmaya uygundur.

Sipariş Kodu Mavi Tungstenler (% 2 Lantanlı)

6051500022	GeKaTec Mavi Tungsten 1.6 x 175mm
6051500042	GeKaTec Mavi Tungsten 2.0 x 175mm
6051500024	GeKaTec Mavi Tungsten 2.4 x 175mm
6051500043	GeKaTec Mavi Tungsten 3.2 x 175mm
6051500055	GeKaTec Mavi Tungsten 4.0 x 175mm



Ürün Özellikleri

- Derin ve geniş kaynak ağzı açımı, kök paso kaynaklarının arkadan temizlenmesi, her cins metal üzerine oluk açılması, her tür metal alışımının kesilmesi, sert dolgu işlemlerinde eski dolgunun tamamen temizlenmesi, sökme ve hurda parçalama işleri.
- Karbon - Metal ark yöntemi ile kesme yapan bir elektrottur.
- Basıncılı hava ile birlikte kullanılır. Bakır kaplı karbon çekirdekten oluşur.
- Özel kaynak Pensesi gereklidir.
- Kullanırken olabildiğince yatay tutulmalıdır.
- Her pozisyonda uygulanabilir.

Sipariş Kodu

Karbon Elektrotlar

66051500001

GeKaTec Air Elektrot 5.0 x 305mm



Sipariş Kodu

Karbon Elektrotlar

6051500029

GeKaTec Air Elektrot 6.0 x 305mm



Sipariş Kodu

Karbon Elektrotlar

6051500046

GeKaTec Air Elektrot 8.0 x 305mm



Sipariş Kodu

Karbon Elektrotlar

6051500030

GeKaTec Air Elektrot 10.0 x 305mm



Sipariş Kodu

Karbon Elektrotlar

6051500047

GeKaTec Air Elektrot 12.0 x 305mm



Sipariş Kodu

Karbon Elektrotlar

6051500005

GeKaTec Air-J Elektrot 8.0 x 355mm

6051500008

GeKaTec Air-J Elektrot 10.0 x 355mm


6051500031

GeKaTec Air-J Elektrot 13.0 x 3430mm

6051500028

GeKaTec Air-J Elektrot 50 x 10 x 305mm

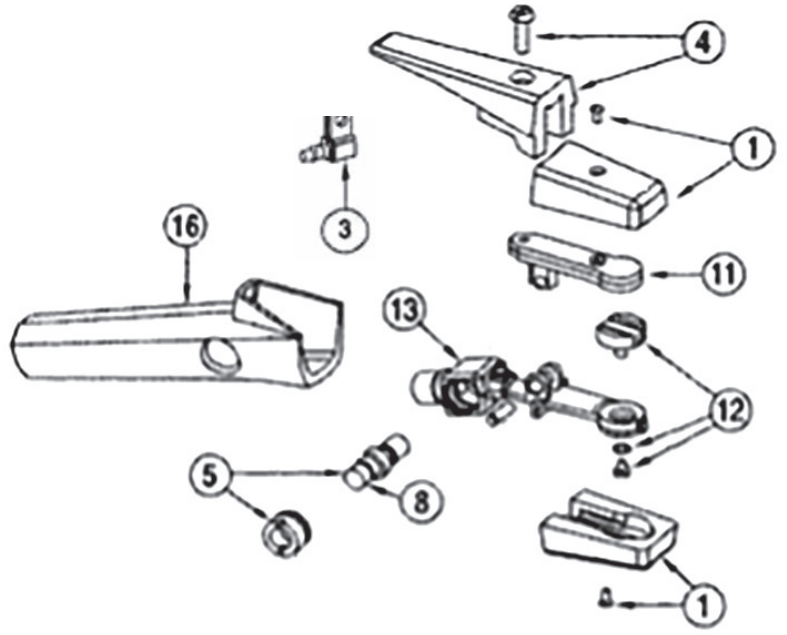

**Ürün Özellikleri**

- 4mm - 13mm arası karbon elektrot eritme özelliği vardır.
- Hava hortumu yalıtkan ve ısıya dayanıklıdır.
- Hareketli bağlantı nedeni ile hortumdaki kıvrımları ortadan kaldırılmıştır.
- Hava ve elektrik bağlantısı tek rekor ile yapılmaktadır.
- Rekor ve bağlantı grubu tam izoledir.
- Kullanılan özel hammadde ile sap ve uç kısımlar yanma, kırılma ve darbeye dayanıklıdır.
- Karbon Pensesinde özel alaşımlı bakır malzeme kullanılmaktadır.
- Kullanılması tavsiye edilen makinalar jeneratör ve redresör kaynak makinalarıdır.
- Hava akımı 5-7 atmosfer/elektrota (+) kutupta, bakır gibi yüksek ısı iletebilen malzemelerde (-) kutupta kullanılır.
- Geliştirilmiş hava akış sistemine sahiptir.
- Kaynak ağzı açma, kütük ve profil kesimlerinde kullanılır.

No Sipariş Kodu Karbon Pensesi ve Yedek Parça

	6051900107	GeKa K4000 Karbon Kesme Pensesi 1000A
	6051900108	GeKa K4000 Karbon Kesme Pensesi 1250A
1	6052000324	GeKa K4000 Pense Çenesi 1000A
3	6052000093	GeKa K4000 Dişi Torç Dip Blok
4	6052000064	GeKa K4000 Bakalit Kol (Vidalı)
5	6052000323	GeKa K4000 Kapaklı Vana
8	6052000369	GeKa K4000 Ringli Valf
11	6052000562	GeKa K4000 Üst Kol
12	6052000065	GeKa K4000 Bakır Elektrot Tutucu Vidalı
13	6052000547	GeKa K4000 Torç Kafası
16	6052000321	GeKa K4000 Kabza

Uzmanların Seçimi Gedik Kaynak

Gedik Kaynak 1963 yılından bu yana, uluslararası tescilli markaları GeKa®, GeKaTec® ve GeKaMac® altında 90'dan fazla ülkeye kaynak sarf malzemeleri ve kaynak makineleri ihraç eden Avrupa'nın en büyük üreticilerinden biridir. Şirket ayrıca GeKaRobot® markası altında robotik çözümler ve kaynak otomasyon ekipmanları üretiyor.



Global Uzmanlığınızı Sertifikalandırın Gedik Test Merkezi

Gedik Test Merkezi (GTM); Tahribatsız Muayeneler (NDT) alanında eğitim sertifikasyonu ve endüstriyel hizmetler sağlamak amacıyla 2009 yılında kurulmuştur.

Uzman teknik ve eğitmen kadrosuyla çok çeşitli endüstriyel sektörlere hizmet veren GTM, modern laboratuvarlar, eğitim sınıfları, cihazlar ve ekipmanlarla yüksek kalitede eğitim sunmaktadır.

GTM, TS EN ISO 17024 Personel Belgelendirme standardına göre akredite bir kurumdur. TS EN ISO 25107 ve TS EN ISO 25108 standartlarına göre Tahribatsız Muayene Uzmanlığı kursları veren ASNT kurumsal ortağıdır. Kursların tamamlanmasının ardından katılımcılar, SNT-TC-1A ve TS EN ISO 9712 standartlarına göre "Seviye 1 + 2 NDT Personeli Yeterlilik Sertifikası" almaya hak kazanırlar.

TS EN ISO 17025 Test ve Kalibrasyon Laboratuvarları Standardına göre TÜRKAK tarafından akredite olan Gedik Test Merkezi Laboratuvarı, modern ve ileri Mekanik Test ve Metalografi Laboratuvarları ile boru hattı üretimi, gemi yapımı, çelik konstrüksiyon, enerji, otomotiv ve savunma endüstrilerine Tahribatlı Test Hizmetleri sunmaktadır.



**Corporate
ASNT
Partner**



GEDİK KAYNAK SANAYİ ve TİCARET A.Ş.
SİPARİŞ TEYİT FORMU



Ankara Caddesi No.306 Şeyhli, 34913
Pendik - İstanbul / TÜRKİYE
Tel: (0 216) 378 50 00
Faks: (0 216) 378 79 38
www.gedikkaynak.com.tr

ALICI :	TEL :
YETKİLİ :	TARİH :
GÖNDEREN :	SAYFA :

ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	ADET	FİYAT

TOPLAM TUTAR:

- Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.
- Siparişleriniz 60 gün vade ile fatura edilecektir.
- Faturalandırma bayilerimiz üzerinden yapılacaktır.
- Döviz olarak belirlenmiş fiyatlandırmalarda irsaliye tarihindeki T.C. Merkez Bankası Efektif Satış Kuru uygulanacaktır.
- Bu formu kaşe ve imza ile onaylayıp bizlere geri göndermenizi takiben siparişiniz işleme alınacak ve en kısa zamanda ürünleriniz sizlere teslim edilecektir.
- Onaylanmış siparişler en geç 3 iş günü mesai bitimine, haftasonuna veya tatil günlerine denk gelmesi halinde tatilin bittiği ilk 3 iş günü mesai bitimine kadar iptal edilebilir. Diğer iptal talepleri işleme alınmayacaktır.
- Bu form firmamız tarafından 2 yıl süreyle arşivlenir.

Lütfen bu formu kaşe ve imza ile onaylayarak geri gönderiniz.

Satın Alan Firma İmza/Kaşe

 **Gedik Kaynak**

Ankara Cad. No: 306 Şeyhli 34906
İstanbul / Türkiye
T +90 216 378 50 00
F +90 216 378 20 44
www.gedikkaynak.com

 **Gedik İleri Döküm Teknolojileri**

Ankara Cad. No: 306 Şeyhli 34906
İstanbul / Türkiye
T +90 216 307 12 62
F +90 216 307 28 68-69

Fabrika
Sakarya 2.OSB 11 No'lu Yol No: 6 54300
Hendek Sakarya/ Türkiye
T +90 264 290 12 00
F +90 264 290 12 21
www.gedikdokum.com.tr

 **Gedik Termo Vana**

Ankara Cad. No: 306 Şeyhli 34906
İstanbul / Türkiye
T +90 216 307 12 62
F +90 216 307 28 68-69

Fabrika
Sakarya 2.OSB 11 No'lu Yol No: 6 54300
Hendek Sakarya/ Türkiye
T +90 264 290 12 00
F +90 264 290 12 21
www.gediktermovana.com.tr

 **Gedik Eğitim Vakfı**

Ankara Cad. No: 306
C Blok Şeyhli 34906
İstanbul / Türkiye
T +90 216 378 50 00
F +90 216 378 20 44
www.gedikegitimvakfi.org.tr

 **Gedik Test Merkezi**

Ankara Cad. No: 306 Şeyhli 34906
İstanbul / Türkiye
T +90 216 378 50 00
F +90 216 378 20 44
www.gediktest.com



 **GEDİK Üniversitesi**
İstanbul
Cumhuriyet Mah. İlkbahar Sk. No: 1-3-5
34876 Yakacık / Kartal
İstanbul/ Türkiye
T +90 216 452 45 85
444 5 438
F +90 216 452 87 17
www.gedik.edu.tr



Gedik Kaynak A.Ş.

Ankara Caddesi No: 306 Şeyhli 34906 Pendik - İstanbul / Türkiye

T. +90 216 378 50 00 • F. +90 216 378 20 44 / 79 36

www.gedikkaynak.com.tr

